




输送电梯 皮带紧固件 技术规格

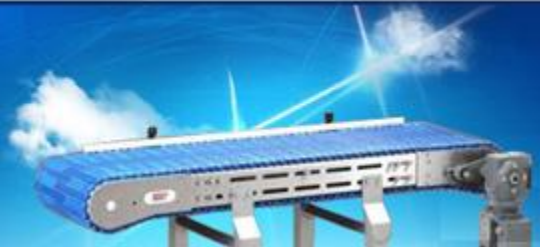

输送带的技术规格紧固件制造混合集成电路普遍品牌

通用带式输送机紧固件确保正常运行时间最大化传送带，传送带安全，拜尔廷生产力，从某种意义上说，钢板厚加固及锻炼类型的使用，剪辑镀锌，螺栓螺母涂有黑色自动完成，长寿命高张力带机械紧固件率高达350千牛/男（= 2000 PIW）

机械工业输送贝尔廷紧固件产品的规格



- 采矿与总结行业输送鹰型输送带紧固件大小1，1.5，2，5月2日和3



- 橡胶皮带传动握井带紧固件在大小四十七毫米长度为147毫米



- 鞍回圈及带焊接紧固件椭圆型带在尺寸1/4，5月16日，3月8日



- 食用粮食工业电梯方型带电梯螺栓斜切Concertic头大小公制螺纹与联合国军司令部。



- 钢水桶随着欧元凹进孔螺栓六角螺母垫圈按德国工业标准15237大小 M10驱逐× 35，M10驱逐× 40，M10驱逐× 90



联系报 价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791


전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



输送电梯 皮带紧固件 技术规格

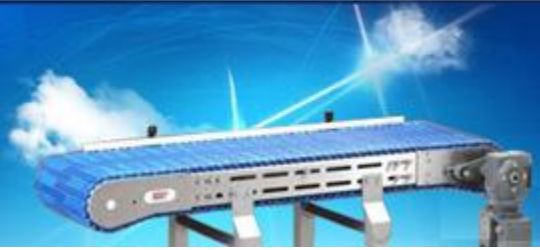

- 铁路列车照明贝尔廷驱动沃克型手摇带紧固件按RDSO节。 3714 (按Alt - 1) 。



- 包装与食品输送扬子鳄类型钢带花边大小15, 20, 25, 27, 35, 45, 55, 65
2010 288毫米带长度

带紧固件选择快速指南				
紧固件尺寸	带紧固件选择快速指南 紧固件尺寸 胶带厚度范围 (毫米)	对于带允许工作 张力紧固件 收视率高达		滑轮直径最小推荐 (毫米)
		(千牛/米)	(。 I.W.)	
1	5日至11日	30	150	300
1.5	11日至17日	50	300	450
2	14日至21日	75	440	750
2.5	19日至25日	75	450	1050
3	24 & 泽格尔	100	560	1200

* 紧固件规定要求, 约有高达5 %左右的带宽例如。六 毫米广泛拜尔廷将需要高达30我。套, 使一个单一的联合。

带紧固件信息, 提供咨询或订购
<ol style="list-style-type: none"> 1. 带紧固件类型, 即是否鹰型及等等。 2. 带尺寸及厚度 3. 带服务应用 4. 量数字

免责声明:信息的, 书面和口头所提供的混合集成电路, 相对其产品, 它决定是可靠和没有负责任何性质至于其用途。通用的购买品牌工业产品应自行决定是否适合这种产品。



联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령