




材料运输传送带 技术规格

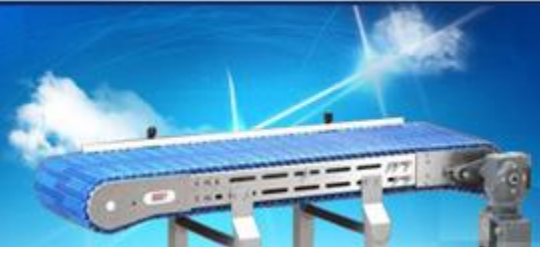

输送带产品规格 混合集成电路制造的普遍品牌

世界输送带确保安全运输和装卸起重的材料，从某种意义上说，尼龙或聚酯纤维织物层胴体是保税区与合成橡胶复合，带橡胶涵盖了抗磨损，抗拉强度高品质的M-24或n级适合携带肿块或粉尘在常温下，橡胶级耐热，高血压，高级人力资源的热点材料运输高达200摄氏度，带卫生级橡胶，糖，茶，蔬菜，食品加工，带覆盖质量火灾抗用于运送褐煤，硫磺，核电站，并取代是：1891年，学士学位：490，标准：22102，国际标准化组织4195质量标准。

材料运输传送带



橡胶输送带贝尔廷

- 尼龙输送带M-无级橡胶3-8层，3×1.5毫米厚的覆盖分钟。与上述达2400毫米W
- 涤纶织物纺织内啡肽铺的M-n等级传送带达20毫米厚
- 卫生食品级尼龙第3，第4层输送带带达一千二毫米W
- 耐热传送带，4×2毫米厚的橡胶覆盖分钟。及以上的人力资源120g
- 阻燃输送带与3×3毫米厚的橡胶覆盖分钟。及以上
- 粗糙顶传送带第3层与3毫米吃分钟。最厚的达1000毫米W
- 无尽的大小传送带达90中期最大。单一的长度
- 电梯橡胶带2卷长度相等
- 聚氯乙烯食品级输送带达二〇〇〇毫米W
- 粗糙的抓地力，肋聚氯乙烯传送带
- 耐油聚氯乙烯传送带达三零零零毫米W
- 输送带紧固件

联系报 价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791


전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



材料运输传送带 技术规格

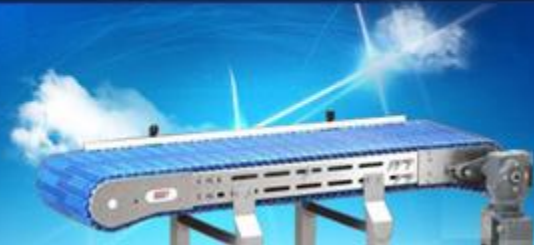

输送带覆盖技术规格等级混合集成电路制造的普遍品牌


胶带级	符合标准	应用			带物理性能		
		带特征	工业材料处理参考	材料的温度范围内	大道。拉伸强度皮带 (民) 公斤/厘米	大道。伸长率 (分钟) %	橡胶磨损 (最大) 毫米
煤矿胶带输送机, 皮带输送煤炭, 橡胶带, 输送石灰岩采石场					通用		
的M-24 (并购', '甲')	是: 1891年 第一部分) 学士学位: 490 (第一部分)	高拉伸强度和卓越的磨损减少和规范性。推荐运送高度研磨材料供应商。	金属矿, 焦石, 铜矿 石灰石, 碎玻璃等	(-)45°C 至 +60°C	245	450	150
粉煤灰输送带, 稻壳输送带, 抛丸带					通用		
N-17 (n或S)	是: 1891年 (第一部分) 学士学位: 490 (第一部分)	推荐运送适度磨料以及非磨料的材料。	煤, 木屑, 细石, 粘土Unground, 水泥等	(-)35°C 至 +60°C	175	400	200
合成橡胶输送带, 尿素处理带					特别用途		
氨的TeX	Mfd. 我们 世界 标准	适度拉伸强度和优良的耐磨性, 完全由我们制造。	铜矿砂, 肥料, 砂等	(-)45°C 至 +80°C	190	400	100
热轧带, 熟料处理带, 接驳带					耐热		
世界 大火 人力资源)	是: 1891年 (第一部分) 表 # t1	在超高温和耐磨。	水泥, 化工, 纯碱等	+65°C 至 +120°C	130	350	250
世界 BETAPLUS (超级人力资源)	是: 1891年 (第二部分) T2	热火和耐磨。	水泥熟料, 铸造砂, 烧结矿等	+65°C 至 +150°C	130	350	250
世界 孙 高人力资源)	Mfd. 我们 世界 标准	橡胶表面覆盖坚硬和浅层 裂缝偶尔为之。 另外, 热达2000年制造的	铁球团矿, 热焦炭, 石灰石燃烧等 最低7×3毫米的 厚度包括建议	+65°C 至 +180°C	110	350	250
输送贝尔廷					耐油		
奥勒岗	是: 1891年 (第三部分)	优秀的抗矿物, 蔬菜和动物油。	材料与原油焦油砂, 油砂等	(-)25°C 至 +60°C	125	250	350

联系报价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



材料运输传送带 技术规格

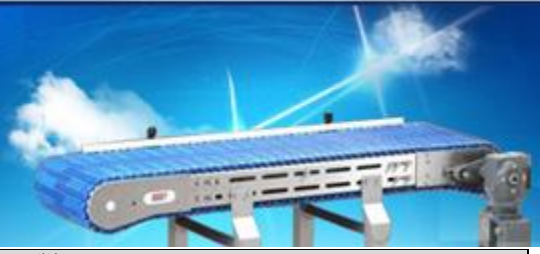

输送贝尔廷		耐油					
奥勒岗	是：1891年 (第三部分)	优秀的抗矿物，蔬菜和动物油。	材料与原油焦油砂，油砂等	(-)25 ^o c 至 +60 ^o c	125	250	350
		食品质量胶带，反恐委员会茶叶加工机器带白色			卫生		
卫生	是：1891年 (第四部分)	无毒，无味和无臭。建议处理食品。	茶叶，咖啡，制药等	(-)20 ^o c 至 +60 ^o c	100	350	350
		工业输送机，电站胶带，炼焦机械带			阻燃		
阻燃	国际标准化 组织284	耐火和防静电。	煤炭，焦炭，硫磺等	(-)45 ^o c 至 +60 ^o c	110	400	200

(备注) *测试方法的磨损按DIN22101

#分，以(-20%托尔。)

特别封面年还制定了根据服务条件，即。 ，耐化学品及HTTR橡胶级。

**重量的橡胶覆盖(大约) = 0.034千克/25毫米宽/每1毫米厚/每米长度。

***制成品达2400毫米的宽度

#重量尼龙输送带的六百五十毫米宽x 315 / 3 x 3/1.5毫米涵盖100个地铁站。长=约600公斤。

@输送承载能力为800毫米宽皮带，约140吨/小时的速度在带45地铁/分钟。




联系报价：

境国际有限公司(工业阀门产品锻钢机构股利。)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



材料运输传送带 技术规格

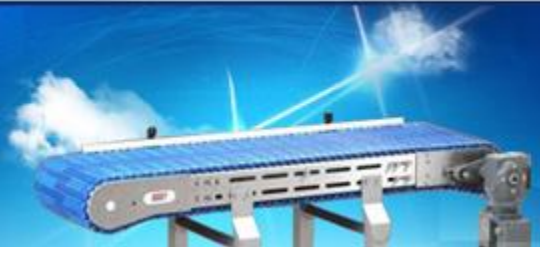

尼龙输送带织物 (网络) 产品规格

带指定		最大允许工作 紧张浪KN /运动	标称胴体厚 度 (mm)	标称胴体重量 (千克/厘米) 宽/地铁。	最大皮带宽度 (mm) 有足够的负荷支持 (材料容重) (Kg. /立方米)			最大皮带宽度 (mm) 有足够的Throughing (角的选择兩人)		
类型	差餉				达 800	达 1500	达 2500	20°	35°	45°
展。 税 (A型)	200/2	20	1.9	0.019	650	500	400	300	300	450
	250/2	25	2.1	0.020	650	600	450	350	400	450
	250/3	28	2.9	0.021	700	650	500	350	400	450
	315/2	31	2.2	0.023	800	700	600	350	400	450
	315/3	31	3.0	0.028	1000	800	650	400	450	500
	400/3	40	3.2	0.033	1050	900	650	500	500	500
	400/4	44	3.9	0.038	1050	900	650	500	500	500
	500/3	50	3.2	0.033	1200	900	800	500	500	500
重金属 税 (B型)	630/3	63	3.4	0.035	1200	1000	800	500	500	500
	200/2	20	2.4	0.025	750	600	450	300	300	450
	250/2	25	2.6	0.030	900	650	500	450	450	500
	250/3	28	3.6	0.035	1000	900	650	450	450	500
	315/3	31	3.7	0.039	1200	1000	800	450	500	500
	400/3	40	3.9	0.042	1200	1000	800	500	500	600
	400/4	44	4.8	0.048	1300	1100	850	500	500	600
	500/3	50	4.0	0.045	1400	1200	900	500	500	600
	500/4	50	5.0	0.046	1400	1200	900	500	500	650
	630/3	63	4.2	0.047	1400	1200	1000	500	500	650
	630/4	70	5.4	0.052	1800	1400	1200	500	650	800
	800/4	90	5.6	0.054	1800	1600	1400	650	800	900
	800/5	100	6.7	0.058	1800	1600	1400	650	800	900
	1000/4	110	6.0	0.065	1800	1600	1400	650	800	900
	1000/5	120	7.0	0.070	1800	1600	1400	700	850	1000
1250/4	140	6.4	0.070	1800	1600	1400	750	900	1000	
1250/5	140	7.5	0.076	1800	1600	1400	800	1000	1000	

联系报 价：

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



材料运输传送带 技术规格



尼龙输送带织物 (网络) 产品规格

带指定		最大允许工作 紧张浪KN /运动	标称胴体厚 度 (mm)	标称胴体重量 (千克/厘米) 宽/地铁。	最大皮带宽度 (mm) 有足够的负荷支持 (材料容重) (Kg./立方米)			最大皮带宽度 (mm) 有足够的Throughing (角的选择闲人)		
类型	差确				达 800	达 1500	达 2500	20°	35°	45°
多余的 重金属 税 (C型)	400/3	40	4.3	0.044	1200	1000	750	500	500	600
	500/3	50	4.4	0.048	1300	1100	750	500	500	600
	500/4	55	5.5	0.061	1400	1200	800	500	500	650
	630/3	63	4.6	0.052	1400	1200	850	500	500	650
	630/4	70	5.9	0.067	1400	1200	850	500	500	650
	800/4	90	6.2	0.070	1600	1400	1000	500	500	650
	800/5	100	7.3	0.081	1650	1400	1100	500	500	650
	1000/4	110	6.6	0.074	1800	1400	1200	500	65	800
	1000/5	120	7.7	0.085	1800	1500	1300	500	650	800
	1250/4	140	7.0	0.087	1800	1600	1400	650	650	800
	1250/5	140	8.3	0.092	1800	1800	1600	650	800	900
	1400/5	155	9.0	0.092	2000	1800	1800	650	800	900
	1600/5	180	9.4	0.097	2000	2000	1800	800	900	1000
1800/6	190	10.6	0.120	2000	2000	2000	800	900	1000	

联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791


전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



材料运输传送带 技术规格

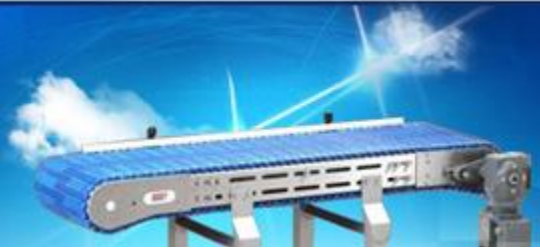

输送带棉织物 (CC) 的产品规格

织物类型	约。厚度 铺设 (毫米)	约。重量公斤/厘米宽/地铁	大道。断裂强力的个人织物 n /厘米宽		最大允许工作紧张			
			经	飘荡	n /厘米/层			
					机械Fastners		Vulcanised Splices	
			采取行动	采取行动	螺丝钉	重力	螺丝钉	重力
280Z	1.20	0.012	625	335	44.1	47.1	47.1	52.9
320Z	1.25	0.014	690	370	52.9	55.9	55.9	60.8
360Z	1.40	0.016	720	380	55.9	64.7	64.7	69.6
420Z	1.85	0.019	865	455	69.6	75.5	75.5	80.4
480Z	2.00	0.020	1040	430	87.3	96.1	96.1	104.9
340z	1.30	0.017	670	480	52.9	55.9	55.9	60.8

输送带聚酯 (欧洲议会) 帆布面料产品规格

带指定		最低负荷突破带全层		厚度的胴体 (约毫米)
		纵向方向 (浪KN /米宽)	横向方向 (浪KN /米宽)	
EP200/2	2EP100	200	80	2.1
EP250/2	2EP125	250	100	2.3
EP315/2	2EP160	315	125	2.4
EP315/3	3EP100			3.2
EP400/2	2EP200	400	160	2.5
EP400/3	3EP125			3.4
EP400/4	4EP100			4.1
EP500/2	2EP250	500	200	2.8
EP500/3	3EP160			3.4
EP500/4	4EP125			4.2
EP630/3	3EP200	630	250	3.6
EP630/4	4EP160			4.5
EP800/3	3EP250	800	320	4.2
EP800/4	4EP200			4.7
EP800/5	5EP160			5.6

*神经网络, 所有-尼龙带, 定期编制和广泛使用, 符合国际标准化组织: 9 001标准。

#内啡肽带制造业开展分钟。2000地铁站数量以每年宽度和规格。这种安全带的建议为2公里。长期与上述单带系统运行由于无延伸的特点, 但穷人的耐热性比尼龙带。



联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791


전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



材料运输传送带 技术规格

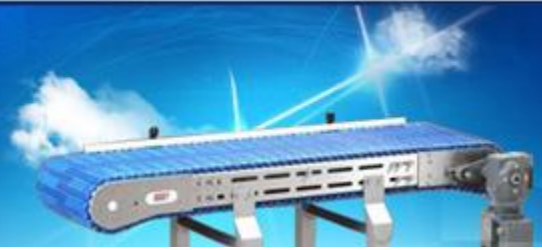

输送带ENDLESSING（剪接）

输送贝尔廷可提供无穷无尽的拔节两端的长度由皮带硫化剪接或使用机械紧固件。前者是建议更好的结果。热硫化方法带生境联盟之后的最佳耐用性。

剪接：V形（通常称为钻石）类型的关节都会强烈建议。这些额外所需的长度，使带，以必要的无休止的大小应计算公式如下：

接合长度=有功+ 150（N-2）+ 25毫米时，

W是带的宽度（毫米），N为若干层。

对于剪接程序，请参阅我们单独详细的手册，并为您的剪接工具，即要求。硫化机，工具和手段，解决与覆盖，请拨打我们。

计算皮带辊直径

其中D=辊直径（米）

d=带厚度（米）

L为带长度（m）

当K=直径的核心（米）

$$D = \frac{4d \cdot L + K^2}{\pi} \text{ (m)}$$



联系报 价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



材料运输传送带 技术规格

输送带建议的最低滑轮直径

带胴体厚度 (mm)				建议的最低滑轮直径 (毫米)								
帆布织物带式				百分比最大允许工作紧张使用								
				达30 %			超过30达60 %			60岁以上达100 %		
全部棉花		全部棉花		滑轮类型			滑轮类型			滑轮类型		
自	至	自	至	字母a	乙	ç	字母a	乙	ç	字母a	乙	ç
2.0	3.1	2.3	2.7	160	160	125	200	160	125	250	200	160
3.2	3.9	2.8	3.5	200	200	160	250	200	160	315	250	200
4.0	5.0	3.6	4.4	250	250	200	315	250	200	400	315	200
5.1	6.2	4.5	5.5	315	315	250	400	315	250	500	400	315
6.3	7.8	5.6	7.0	400	400	315	500	400	315	630	500	400
7.9	10.0	7.1	8.8	500	500	400	630	500	400	800	630	500
10.1	12.5	8.9	11.1	630	630	500	800	630	500	1000	800	630
12.6	15.6	11.2	13.8	800	800	630	1000	800	630	1250	1000	800
15.7	17.5	13.9	15.5	1000	1000	800	1250	1000	800	1400	1250	1000
17.6	20.0	15.6	17.7	1000	1000	800	1250	1000	800	1600	1250	1000

输送带信息，提供咨询或订购

1. 胶带宽度 (mm)
2. 数层
3. 织物类型
4. 职务类型
5. 厚度的橡胶盖顶 (毫米)
6. 厚度的橡胶底封面 (毫米)
7. 二级橡胶覆盖
8. 皮带的长度要求 (meters.)
9. 完带 (打开或无休止)

答：输送驾驶滑轮；B组：输送冷落滑轮；ç：带式输送机弯曲滑轮

免责声明：信息的，书面和口头所提供的混合集成电路，相对于其产品，它确定是可靠和没有什么负债的性质就其用途。购买通用品牌的工业产品应确定自己是否适合这种产品。

联系报价：

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령