



## 带式输送机 Troughing托辊 轧辊技术规格



### 输送机托辊产品规格 混合集成电路制造的普遍品牌

通用托辊确保实现业务成功的带式输送机，在某种意义上，外壳是形成低碳钢遗留黑色钢管取代是：9295 & 是：1239年，压制钢铁住房CRCA负债表，明亮的骨干钢筋，密封系统组成的（返回密封，双重迷宫，模压防尘罩，一个雨披），单件装配式钢托辊架和罗拉装有抓住抗球轴承，并取代是：8598。



带式输送机托辊Troughing

### 物料搬运输送机托辊滚筒

- Troughing托辊（3/5卷）为执行
- 单位影响带式输送机托辊
- 返回槽（1卷）返回
- 自调心托辊返回
- Troughing影响托辊（橡胶内衬）
- 托辊辊其他人，按具体要求

### 物料搬运设备输送带辊技术规范

带		轧辊		安装		HEIGHTDIMENSION的“H”									
宽度	长度	长度	尺寸	尺寸		ROLLERDIA的“D”									
W	L	三级	单人房	二级	M-d	76.1	88.98	101.6	114.3	127	139.7	152.4	159	165	
400	160	500	690	755	M12的	200	200	200	225	225	-	-	-	-	
450	190	550	740	805	M12的	200	200	200	225	225	-	-	-	-	
500	200	600	790	855	M12的	200	200	200	225	225	-	-	-	-	
600	235	700	890	950	M12的	-	-	-	225	225	-	-	-	-	
650	250	750	940	1000	M12的	-	-	-	225	225	275	-	-	-	
750	290	850	1040	1100	M12的	-	-	-	225	225	275	-	-	-	
800	315	950	1090	1150	M12的	-	-	-	225	225	275	275	275	-	
900	350	1050	1190	1250	M12的	-	-	-	225	225	275	275	275	-	
1000	380	1150	1290	1350	M12的	-	-	-	225	225	275	275	275	-	
1200	465	1400	1490	1560	M16的	-	-	-	240	240	275	275	275	290	
1400	530	1600	1690	1750	M16的	-	-	-	240	240	275	275	275	290	
1600	600	1800	1900	1950	M16的	-	-	-	240	240	275	275	275	290	
1800	670	2000	2100	2150	M20的	-	-	-	240	240	275	275	275	290	
2000	750	2200	2300	2350	M20的	-	-	-	240	240	275	275	275	290	

### 联系报价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791


전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령




## 带式输送机 Troughing托辊 轧辊技术规格

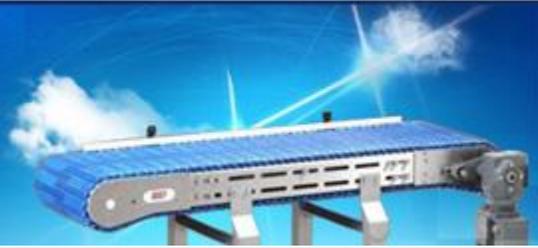


### 输送辊信息，提供咨询或订购

1. 对于带的宽度，或者说八〇〇毫米 & 一〇〇〇毫米等等。
2. 度的选择闲人即200或350 & 等等。
3. 角度大小即使用50x50x6或65x65x6 & 等等，如果在所有具体加以说明。
4. 托辊管尺寸（外径）毫米。
5. 总体O.D.如橡胶托辊是排队reqd. 影响托辊。
6. 房屋材料即CRCA钢或C.I. & 等等。
7. 轴承大小，类型和使即6205或420205 & 等等。
8. 托辊数量的第
9. 您的详细绘图。如果可能的话。


P.no.	描述	QTN	材料
1	轧辊管	1	的MS -战争遗留爆炸物
2	轴承座	2	CRCA
3	后置密封	1	尼龙6
4	轴承	1	标准
5	竖	1	英美晖
6	橡胶密封件	2	氯丁橡胶
7	CIRCLIP	1	重交通
8	油封	1	尼龙6

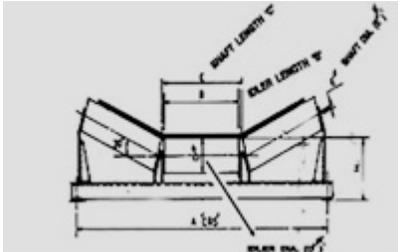

闲人Troughing实施

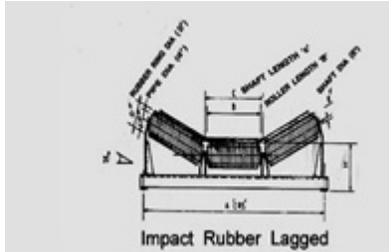

滞后影响橡胶辊

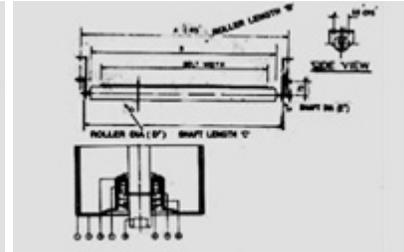

回归自我调整托辊

免责声明: 信息的, 书面和口头所提供的混合集成电路, 相对其产品, 它决定是可靠和没有负责任何性质至于其用途。 通用的 购买品牌 工业产品应自行决定是否适合这种产品。

### 联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령