




## 机械传动皮带驱动器的技术规格



### 橡胶带技术规格帆布织物制造的普遍境品牌

平面型橡胶传输beltings用于向滑轮滑轮输电纺织厂，面粉厂，石料破碎机 threshers，大米工厂，农业和其他工业用途，并提供高品位世界橡胶复合带预拉伸织物具有拉伸强度，以给无故障服务。

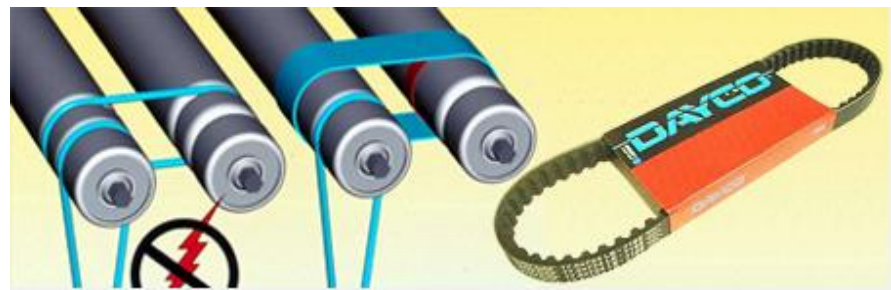

#### 输电抗HIC平板贝尔廷

- 橡胶尼龙阻燃三明治平板纺织机械带一点二五毫米厚绿黑色高达300毫米宽。
- 切橡胶尼龙纺织厂安全带局长1.25 ? 二点八毫米厚绿黄色高达300毫米总统
- 皮革拜尔廷锥鼓机铸3 ? 8毫米厚铬皮革类白色社300毫米总统
- 皮革尼龙造纸厂线轴驱动拜尔廷低频厚2.5 ? 五点五毫米社300毫米总统
- 尼龙弹性体摩擦涂层圆织机传动带1毫米厚的2010法郎300毫米总统
- 聚氯乙烯尼龙数据库机动胎面轧机和慢跑者机器带厚1.3 ? 二点五毫米2010二〇〇〇毫米总统
- 橡胶尼龙XRT纺织分梳机汽车安全带2 ? 三点九毫米社900毫米厚的总统
- 锭带秘文件夹和承运人安全带。
- 摩擦表面列车照明拜尔廷3 ? 5层31-34湖鸭2010一千〇五十毫米总统
- 帆布橡胶农业机械传动带4 ? 5层28-31湖质量2010 1050毫米总统
- 传动橡胶带石头破碎机，巴拉塔，面粉厂电机驱动4 ? 10层37-34-31湖社一千〇五十毫米总统

#### 联系报 价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호 : 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스 : 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



# 机械传动皮带驱动器的技术规格



## 橡胶贝尔廷平板产品规格

(取代学士学位：351和IS：1370年)

胶带质量类型	贝尔廷工业品牌	# 传动皮带边建设	~ 传输 Belting Widths (毫米)	* 带颜色	~ 贝尔廷铺设	附录。野生。每25毫米= 1 “每铺设每米
Qte类型	Qte类型	# 施工的dentelle	~ Largeur	* Couleur	~ Toron	Poid德courroie 标准杆25毫米的 largeur杆toron /平方米
类型展示	Marcas	# 伯德建筑	~ Anchura + (毫米)	* 彩色Acero	~ Travesias	比索的辛塔 (aprox.)
1. 二八盎司轻型	世界超级	切割	25, 31, 37, 50, 62, 75, 88, 100	浅灰色和蓝色双方	3,4,5	0.037
2. 31盎司中型	一) 世界动力学 二) Tor的钢 三) 超豪华Tusker	切割	25, 31, 37, 50, 62, 75, 88, 100, 125, 150, 175, 200	做	3,4,5,6	0.038
3. 34盎司重型	一) 世界橡树 二) Dynapower 三) 农	切割	37, 50, 62, 75, 88, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 150, 175, 200, 250, 300	做	4,5,6 8	0.040
4. 37盎司额外的重型专用mfd。我们的标准	一) 世界蛮力 二) 犀牛 (超级艰难的质量)	切割	75, 100, 125, 150, 200, 250, 150, 200, 250, 300, 350, 400	做	4,5,6 8,10,12	0.045
5. 三十一盎司黑中高税	一) 世界黑带 二) 黑石 (0.4毫米与应用。厚的黑色橡胶涂层的脸和底部frictioned)	切割	75, 100, 125, 150	黑色	4	0.045



### 联系报 价：

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



## 机械传动皮带驱动器的技术规格



# 回合边建设与红色条纹 中也制造二八盎司，三一盎司鸭质量，类型受分钟。数量的订单列为需要在增加收费，降低边缘为请参  
阅我们。

\* 其他颜色也制成品，如橙（TBS电视台）红色双方或浅绿色与绿色双方没有额外的费用须经分钟。大量的订单被置于。

一宽度和桩没有 在上面列出可以制造以大小不等的# 25毫米，以一千零五十零毫米宽度及2层至14层。宽容的宽度+，-  
3毫米应适用于达一百二十五毫米；+，-4毫米以上一百二十五毫米达300毫米；+，-5毫米和300毫米以上达500；+，-1  
0毫米以上达500 & 750；+，-十五毫米上述750毫米&高达一千零五十零毫米宽度。

建议的最低平带滑轮直径（毫米）

贝尔廷若干层 名称torons 夜的travesias	带速度（中期/秒）。				
	Vitesse公司的courroie（米/秒）。				
	德cintas速度（米/秒。）				
	10	15	20	25	30
<b>3</b>	90	100	112	140	180
<b>4</b>	140	160	180	200	250
<b>5</b>	200	225	250	315	355
<b>6</b>	250	315	355	400	450
<b>7</b>	355	400	450	500	560
<b>8</b>	450	500	560	630	710
<b>10</b>	630	710	800	900	1000

建议带传动皮带轮宽度持平

皮带宽度	滑轮是更广泛的比宽皮带
Largeur德courroie	Poulie doit存在加你courrole大洞
Anchura德	辛塔Polea 1服务马斯查你拉anchura德拉鲁阿辛塔
达，包括125毫米	十五毫米
从125毫米达&含。250毫米	25毫米
从250毫米达&含。三百七十五毫米	40毫米
从三七五毫米达&含。500毫米	50毫米

## 直接驱动带镊子紧固件

虽然硫化splices即无休止的带强烈建议，但只要它不是使用方便无休止的安全带，然后线 hook-joints/sheet钢冲压件/皮带或 钢板接  
缝可 能请使用请参阅装修的紧固件制造商/供应商合适的选择。



### 联系报价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴말리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령





# 机械传动皮带驱动器的技术规格



## 通用尼龙输电BELTINGS技术规格

Type	Total thickness (mm)		Weight (Kg/sq. mtr) Approx		Min. Pulley dia (mm)		Pull for 1% Elongation (kg/cm)		Tensile Strength (kgs/cm)		Top Surface		Driving Surface		Max. temp. resistance (oc)		Type	Total thickness (mm)		Weight (Kg/sq. mtr) Approx		Min. Pulley dia (mm)		Pull for 1% Elongation (kg/cm)		Tensile Strength (kgs/cm)		Top Surface		Driving Surface		Max. temp. resistance (oc)	
低频-10	3.1	2.8	80	8	240	R	F	0.3	W	L	0.4	80	切带																				
低频-12	3.4	3.5	100	10	330	R	F	0.3	W	L	0.4	80	电讯管理局局长1500	1.8	2.0	50	5	150	前列腺素	上午十时十五分	0.7	B	上午十时十五分	0.7	100								
低频-20	4.8	4.0	160	16	480	R	F	0.3	W	L	0.4	80	电讯管理局局长1600	1.8	2.1	50	5	150	前列腺素	上午十时十五分	0.7	B	上午十时十五分	0.7	100								
低频-30	6.0	4.5	240	24	720	R	F	0.3	W	L	0.4	80	电讯管理局局长2400	2.4	3.0	100	10	300	前列腺素	上午十时十五分	0.7	B	上午十时十五分	0.7	100								
低频-30	7.3	6.3	320	32	960	R	F	0.3	W	L	0.4	80	电讯管理局局长24MS	3.0	3.7	100	10	300	前列腺素	上午十时十五分	0.7	B	上午十时十五分	0.7	100								
低频-50	8.5	7.3	400	40	1200	R	F	0.3	W	L	0.4	80	电讯管理局局长29HX	3.2	3.9	150	15	450	前列腺素	上午十时十五分	0.7	B	上午十时十五分	0.7	100								
L型-6	2.0	2.2	40	4	120	T	PS	0.2	W	L	0.4	80	电讯管理局局长29HXS	4.0	5.1	150	15	450	前列腺素	上午十时十五分	0.7	B	上午十时十五分	0.7	100								
L - 12号	2.8	2.8	100	10	330	T	PS	0.2	W	L	0.4	80	锭带																				
L型16	3.9	3.4	160	16	480	T	PS	0.2	W	L	0.4	80	意法半导体-0	0.7	0.5	10	0.5	20	乙	F	0.20	W	F	0.20	80								
表LR -6	5.7	6.6	40	4	120	G	上午十时十五分	0.7	W	L	0.4	80	意法半导体-3	0.8	0.6	10	1	30	乙	F	0.20	W	F	0.20	80								
表LR -10	4.2	4.1	80	8	240	G	上午十时十五分	0.7	W	L	0.4	80	意法半导体-6	0.9	0.7	20	2	60	乙	F	0.20	W	F	0.20	80								
表LR -12	4.5	4.5	100	10	330	G	上午十时十五分	0.7	W	L	0.4	80	战后-3	0.7	0.55	10	1	30	W	F	0.20	W	F	0.20	80								

### 联系报价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



# 机械传动皮带驱动器的技术规格



## 通用尼龙输电BELTINGS技术规格

Type	Total thickness (mm)	Weight (Kg/sq. mtr) Approx	Min. Pulley dia (mm)	Pull for 1% Elongation (kg/cm)	Tensile Strength (kgs/cm)	Top Surface	Driving Surface	Max. temp. resistance (oc)	Type	Total thickness (mm)	Weight (Kg/sq. mtr) Approx	Min. Pulley dia (mm)	Pull for 1% Elongation (kg/cm)	Tensile Strength (kgs/cm)	Top Surface	Driving Surface	Max. temp. resistance (oc)								
织物尼龙贝尔廷									战后-6	0.8	0.65	20	2	60	W	F	0.20	W	F	0.20	80				
法国法郎-0	0.6	0.4	10	0.5	20	R	F	0.25	R	F	0.25	80	战后-6	1.5	1.05	20	2	60	W	F	0.20	W	F	0.20	80
法国法郎-3	0.8	0.6	20	2	60	R	F	0.25	R	F	0.25	80	战后-8	1.0	0.9	40	4	120	W	F	0.20	W	F	0.20	80
法国法郎-6	1.0	0.9	40	4	120	R	F	0.25	R	F	0.25	80	冷凝带												
法国法郎-10	1.5	1.4	80	8	240	R	F	0.25	R	F	0.25	80	阿斯特拉	3.2	2.8	40	4	120	巴	L	0.4	巴	L	0.4	80
星期五	1.6	1.4	50	4	120	R	F	0.25	G	F	0.7	80	Coriatex	3.2	3.2	40	4	120	巴	L	0.4	巴	L	0.4	80

DISCRPTION	山口		乙		-黑色		宽度				
	-颜色	乙	-黑色	宽度	101 - 500毫米	3毫米	501 - 750毫米	10毫米	751 - 九五〇毫米	15毫米	
锰	-材料		巴		-布朗		长度				
烹调油烟	-Coefficient摩擦		?		-黄河		500 - 五〇〇毫米		+ 0.5 %		
W	-白		L		-皮革		5001 - 一点五万毫米		+ 0.3 %		
R	-红色		F		-织物		150001 & Abv		+ 0.2 %		
?	-透明		聚苯乙烯		-聚酰胺地带		宽度		橡胶系列	0.15毫米	
G	-绿色		上午十时十五分		-丁腈橡胶		高达50毫米		+ 1毫米	皮革系列	0.3毫米
前列腺素	-鸚鵡绿						51 - 100毫米		+ 2毫米	意法半导体/法郎系列	0.05毫米

**联系报 价：**

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）  
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도  
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120  
팩스: 91-11-2874 2791  
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



## 机械传动皮带驱动器的技术规格



### BASIC STRUCTURE



### 检查表进行适当的维修工业贝尔廷

- 新的安全带都储存在阴凉，干燥和通风良好的地方。
- 带连接的正确和合适的紧固件。
- 带更衣室没有使用。
- 带保持清洁自由油脂的滑轮面孔。

### BELTINGS长度制造， 订购量和包装

- 带供应辊长度100米，在每个大小受长度公差+12%，-2%的运行长及结算工作中的实际长度。
- 民。可接受的数量是一二零零米在一个高质量的类型和种类在1层的，但可能有不同的大小（宽度），原因是制造业的要求。
- 装在聚乙烯，然后再装在海上值得黄麻布。

### 传递带的资料，提供咨询或订购

1. Width胶带（毫米）
2. 单层（NOS）的/厚度
3. 质量的布料/带式（尼龙或橡胶或皮革）及应用
4. 彩色胶带（一般灰色/绿色，其他具体说明）
5. Length辊（中期）小组。到托尔。10%，-2%或无尽的大小及Qty。

免责声明:信息的，书面和口头所提供的混合集成电路，相对其产品，它决定是可靠和没有负责任何性质至于其用途。通用的购买品牌工业产品应自行决定是否适合这种产品。



#### 联系报 价:

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령