



力矩电机驱动器 快速断开 蜘蛛世界 间隔联轴器



耦合明星蜘蛛技术规范喜悦爱EQVT境制造品牌



'之星耦合

世界明星联轴器确保快速方便地安装在往复泵，发电机组，柴油和天然气发动机以及其他诸如驱动器，从某种意义上说，耦合安装并不需要特别的工具，由于结构简单，所有其他蜘蛛ARM是一个游手好闲，可先进负载承运人因此颌骨及运作作为备用蜘蛛在每个耦合。

输电抗**HIC**蜘蛛间隔联轴器



'西南'捕捉总结耦合

- L型泵驱动洛夫乔伊互换下巴蜘蛛联轴器 050至280尺寸2010一百九十二毫米最大外径75毫米口径。
- 开关型离心泵运行rathi互换单元总结联轴器095至225尺寸2010 323毫米最大外径80毫米口径。易用性，因为没有必要拆除连接设备，而取代元素从而节省机器停机时间。
- 的RRS型发动机高速旋转rathi互换间隔联轴器095至226尺寸90 - 100 - 140毫米间隔长度 最 大口径70毫米。
- RRL型发动机高速旋转rathi互换间隔联轴器095至225尺寸90 - 100 - 140毫米间隔长度最大口径70毫米。
- C系列高转矩洛夫乔伊互换柔性轴缓冲联轴器 226至2955年规模最大口径高达80毫米。



'的RRS'间隔耦合

两个标准的中心，设立一个缓冲和领子与硬件不错的选择。

明智的选择确定（一）服务的因素（二）设计功率运行电机惠普X服务的因素（三）选择适当的耦合技术数据表（四）核查口径大小选择耦合，是否都可以使用。



联系报 价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791


전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



力矩电机驱动器
快速断开 蜘蛛世界
间隔联轴器

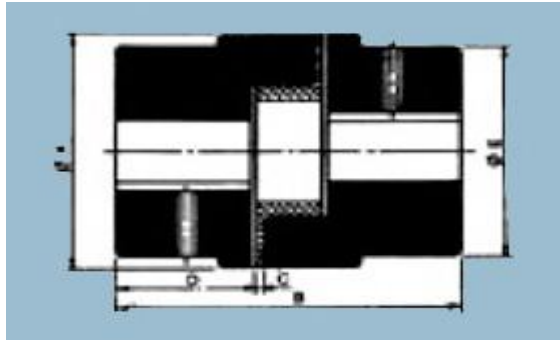

耦合明星蜘蛛间隔产品规格

耦合大小	材料 铝=铝 氯=铸铁	玻尔		耦合外面 直径字母a	耦合 全部的 长度乙	差距之间 下颚及机 构ç	耦合 长度 穿过 膛 D	耦合 拥抱 直径 é	扭矩 kg.M.	力量 per100 转速/分 千瓦	力量 per100 转速/分 惠普
		Piloto	Máx								
050-可溶性L	氯	5	16	27	42	1	15	27	0.29	0.03	0.04
070-可溶性L	氯	9	20	36	51	2	19	36	0.50	0.04	0.06
070-可溶性L	阿拉巴马州	9	20	36	51	2	19	36	0.40	0.037	0.05
075-可溶性L	阿拉巴马州	14	22	44.5	55	2	21	39	0.80	0.80	0.11
075-可溶性L	氯	9	22	44.5	55	2	21	39	1.00	0.10	0.13
095-可溶性L	阿拉巴马州	15	28	54	63	2	25	49	1.70	0.17	0.23
095-可溶性L	氯	15	28	54	63	2	25	49	2.15	0.22	0.30
099-可溶性L	AL	15	30	65	72	2	27	51	2.80	0.29	0.39
099-可溶性L	氯	15	30	65	72	2	27	51	3.58	0.37	0.50
100-可溶性L	AL	15	38	65	88	2	35	57	4.00	0.41	0.55
100-可溶性L	氯	15	38	65	88	2	35	57	4.73	0.49	0.66
110-可溶性L	氯	15	42	85	108	3	43	76	8.95	0.93	1.25
150-可溶性L	氯	15	48	96	115	3	45	80	14.32	1.49	2.00
190-可溶性L	氯	36	55	115	133	3	54	102	19.34	2.01	2.70
225-可溶性L	氯	36	60	127	153	3	64	108	27.00	2.81	3.77
226-可溶性L	氯	36	65	137	178	3	70	115	32.33	3.36	4.51
276-可溶性L	氯	45	75	157	200	3	80	127	53.71	5.59	7.50
280-可溶性L	氯	45	75	192	200	3	80	140	76.69	8.30	11.12
295-可溶性L	氯	58	90	237	238	3	95	160	130.41	13.58	18.21
295-可溶性L	氯	73	100	237	264	3	108	180	217.35	22.64	30.35

联系报 价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



力矩电机驱动器 快速断开 蜘蛛世界 间隔联轴器



*耦合相当于&互换爱喜类型'欧莱雅品牌与芬纳埃塞克斯标准。

*耦合器类型的长度相当于75/90/100/135/140/180毫米及互换，以耦合'RRL' & '的RRS'还制造和供应。

*耦合外部蜘蛛，'开关'eqvt &耦合气垫型，'C'类eqvt。还制造。

*孔以外的其他规定可在命令。

*耦合明星还制造与快速生长锥锁丛林制度。

明星耦合信息，提供咨询或订购

- 耦合大小没有。即，思亮070或可溶性L099 & 等等。
- 材料年级即铝或铸铁 & 等等。
- 外径，O.D.在毫米。
- 具体口径大小毫米。
- 星型耦合定期或快速生长锥锁布什系统需要。
- 应用细节。
- 量数。

免责声明:信息的，书面和口头所提供的混合集成电路，相对其产品，它决定是可靠和没有负责任何性质至于其用途。通用的购买品牌工业产品应自行决定是否适合这种产品。



联系报价:

境国际有限公司(工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령