



## 汽车发电机 灵活的驱动联轴器 器轮胎的技术规格



### 橡胶耦合技术规格的轮胎混合集成电路制造普品牌

世界轮胎联轴器确保高扭矩传递能力，电动机发电机等各种工业机器，从某种意义上说，真正的轮胎的材料是由氯丁橡胶/自然/合成橡胶化合物的粘胶增强/尼龙/涤纶线给上 级评价与长期耐用，口径大小以及相匹配来实现最高速度（每分钟转速）确保最低限度，以零延误了灵活的要素，从组装耦合的情况下安装任何故障。



轮胎联轴器

### 橡胶耦合软轴驱动器产品规格

- 增距镜**IC**-系列常规橡胶轮胎独特的可互换电机联轴器006至024尺寸2010 530毫米外径一七零毫米最大口径和备胎。
- **E**系列多向灵活rathi互换轮胎联轴器40至200尺寸2010一百九毫米最高膛和备胎。
- **PH**系列新一代灵活fenaflex互换轴联轴器96至450尺寸高达一七五毫米最高膛和备胎。易用性，因为没有润滑需要，吸收大失调从而节省了停机时间。
- 人权事务系列芬纳互换软轴缓冲联轴器090至280尺寸2010毫米最大口径和备件的因素。

孔大小：6毫米至二百八十毫米  
速度（修订版/分钟。）：从500到7000转。



### 联系报 价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



## 汽车发电机 灵活的驱动联轴器 轮胎的技术规格



### 电机联轴器尺寸详情热电偶-系列

耦合轮胎大小	轮胎耦合最大 。承担毫米	最高转 速转速	伯爵评级	联轴器约。外形尺寸 ( mm )				
			HP/100 转速	耦合轮胎O.D. (甲)	耦合长度 (L) 号	轮毂直径 (四)	法兰长度 (英文)	差距的赌注。两 个凸缘 (男)
001-热电偶/ ħ	9	6000	标称	42	54	27	19	16
002-热电偶/ ħ	11	6000	标称	54	68	38	24	20
003-热电偶/ ħ	14	6000	标称	70	78	43	27	24
004-热电偶/ ħ	18	5500	标称	93	74	30	26	22
005-热电偶/年	20	6500	0.07	97	74	35	25	24
006-热电偶/ X	22	5500	0.14	105	84	38	32	20
007-热电偶/W型	24	5500	0.21	105	111	43	40	31
008-热电偶/视频	28	5500	0.28	120	95	51	37	21
009-热电偶/U系列	32	5500	0.42	135	108	58	39	30
009-热电偶/U S	38	5500	0.55	144	120	66	48	24
010-热电偶/吨	44	4400	0.63	160	132	71	49	34
011-热电偶/S模式	45	4300	0.77	164	133	75	51	31
012-热电偶/住宅	44	4200	0.98	176	147	71	53	41
013-热电偶/Q地	50	3750	1.54	188	145	80	53	39
014-热电偶/峰	55	3200	2.1	212	155	95	56	43
015-热电偶/输出	70	2750	3.1	240	173	118	62	49
016-热电偶/否	85	2700	4.2	270	181	140	80	45
017-热电偶/运动	90	2600	6.6	280	215	145	76	63
018-热电偶/L的	95	2550	8.4	310	195	154	90	15
019-热电偶/K	100	2450	11.0	316	202	159	95	10
020-热电偶/J	125	2200	16.8	370	225	203	110	6
021-热电偶/我	125	2000	21.0	370	240	203	115	10
022-热电偶/小时	140	1700	33.6	412	256	237	118	20
023-热电偶/石墨	140	1600	52.0	448	280	230	125	30
024-热电偶/F索赔	170	1300	75.2	530	282	315	128	26
025-热电偶/电子	145	1250	98.1	546	365	260	147	71
026-热电偶/教	145	1080	117.1	630	457	387	203	51
027-热电偶/炭	关于enq	960	138	746				经询问
028-热电偶/乙	关于enq	960	173	746				经询问

### 联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com


주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



汽车发电机  
灵活的驱动联轴器  
器轮胎的技术规格



耦合截面 (增距镜TC -系列)

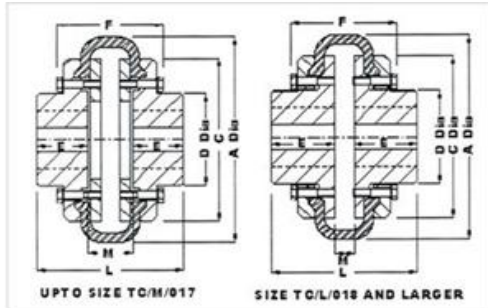

热电偶橡胶轮胎联轴器

弹性联轴器尺寸详情楼-系列

耦合灵活的轮胎尺寸	轮胎耦合孔		字母a 毫米	L 毫米	D 毫米	E 毫米	C 毫米	G** 毫米	M** 毫米	F 毫米	电机功率 每100名 牧师/分钟千瓦	电力每 100牧师/分钟 H.P.	最高速 度转/分钟
	民毫米	最大值。 毫米											
40-F	13	30	104	66	-	22	82	43	22	-	0.20	0.26	4400
45-F	13	32	120	74	-	25	94	43	24	-	0.35	0.46	4400
50-F	18	38	133	89	79	32	100	43	25	-	0.50	0.67	4400
60-F	18	48	165	109	73	38	125	43	33	-	1.05	1.40	3900
70-F	20	55	197	130	82	45	144	10	40	101	1.60	2.14	3600
80-F	26	65	211	145	95	51	167	10	43	106	2.55	3.41	3000
85-F	32	70	222	150	103	53	179	13	44	107	3.10	4.15	2900
90-F	32	76	235	160	110	57	188	13	46	119	3.75	5.02	2800
100-F	32	85	254	168	124	60	216	13	48	123	5.19	6.95	2500
110-F	32	90	279	174	134	65	233	14	44	127	7.32	9.80	2200
120-F	39	102	314	201	152	76	264	14	49	140	12.20	16.34	2000
140-F	76	120	359	211	195	89	311	14	24	152	19.20	25.72	1700
160-F	75	140	402	234	216	102	345	19	30	156	32.10	43.01	1500
180-F	75	175	470	274	266	114	398	19	46	188	57.00	76.38	1400

联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



## 汽车发电机 灵活的驱动联轴器 器轮胎的技术规格




**G\***是数额夹紧螺丝必须撤回释放轮胎。

**M\*\***是法兰之间的距离。

通常情况下轴两端可保持M距离，然而，他们可以保持在较大的距离。照顾正在采取足够的轴键槽长度是所涉及的枢纽。轴长度也可以带来接近对方牢记最终轴之间的发挥，以避免抖动。

### 耦合断面查看（F系列）

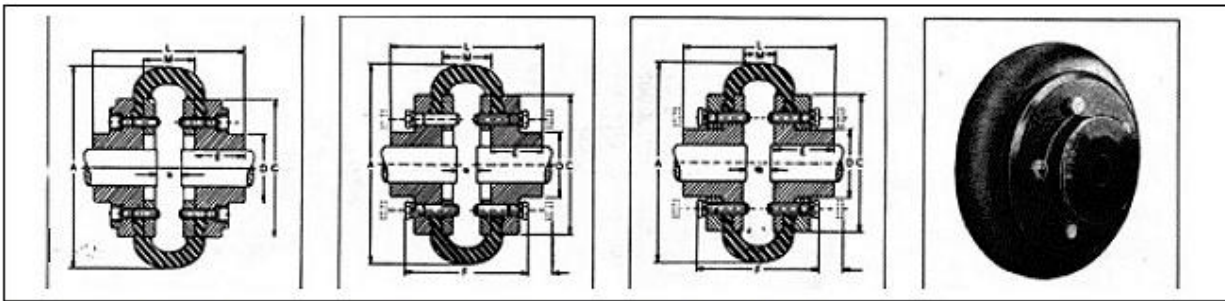

From Size 40 F to 60 F

From Size 70 F to 120 F

From Size 140 F & onwards

F轮胎联轴器

#### 联系报价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



## 汽车发电机 灵活的驱动联轴 器轮胎的技术规格



### 柔性联轴器尺寸详情PH值系列

柔性联轴器尺寸	耦合最大。承担 毫米 (6)	最高转 速转速	差值		联轴器约。外形尺寸 ( mm )				
			力矩电机公 斤。先生	H.P./100 转速	轮胎 O.D. (1)	耦合长度 (2)	轮毂直径 (3)	法兰长度 (4)	差距的赌注。两个凸缘 (5)
34- PH值	10	7000	标称	标称	34	34	14	16	6
40- PH值	12	7000	同上	同上	40	40	17	19	8
46- PH值	15	6500	0.87	0.12	46	40	22	19	8
56- PH值	18	6000	1.08	0.15	56	48	26	22	11
66- PH值	25	6000	1.52	2.21	66	54	36	25	11
76- PH值	27	6000	1.81	0.25	76	66	39	30	14
86- PH值	34	6000	2.90	0.40	86	76	49	35	14
96- PH值	36	5500	3.62	0.50	96	76	51	35	16
106- PH值	38	5500	4.35	0.60	106	76	54	35	18
116- PH值	42	5500	5.43	0.75	116	88	60	40	22
126- PH值	48	5500	9.00	1.25	126	88	68	40	22
140- PH值	50	5500	12.70	1.75	140	100	72	46	26
160- PH值	57	5000	16.40	2.25	160	108	82	50	28
178- PH值	60	4500	22.0	3.00	178	128	100	60	32
190- PH值	65	4000	29.0	4.00	190	146	105	70	30
218- PH值	75	3500	43.5	6.00	218	160	124	75	36
250- PH值	80	3000	62.0	8.50	250	192	145	90	40
272- PH值	100	2750	80.0	11.00	272	205	163	90	55
292- PH值	105	2600	109	15.00	292	228	168	105	47
316L- PH值	90	2500	174	24.00	316	195	150	90	47
316H- PH值	115	2500	174	24.00	316	245	190	115	47
342L- PH值	90	2250	232	32.00	342	195	150	90	53
342H- PH值	120	2250	232	32.00	342	255	198	120	53
390L- PH值	100	2000	290	40.00	390	218	165	100	57
390H- PH值	140	2000	290	40.00	390	298	230	140	57
450L- PH值	130	1600	508	70.00	450	270	216	125	60
50H- PH值	175	1600	508	70.00	450	360	286	170	60
520L- PH值	150	1400	726	100	520	294	250	135	62
520H- PH值	220	1400	7176	100	520	384	354	180	62
600- PH值		1300	1310	180	600				
672- PH值		1100	1960	270	672				
725- PH值		950	2900	400	725				
812- PH值		850	4356	600	812				
1000- PH值		750	6534	900	1000				
1100- PH值		650	8712	1200	1100				
1175- PH值		550	10890	1500	1175				
1250- PH值		500	14520	2000	1250				

### 联系报 价：

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령







汽车发电机  
灵活的驱动联轴  
器轮胎的技术规格



## 耦合截面（pH值系列）



Up to Size 520 PH



For Sizes 600 PH to 1250 PH

**PH**值轮胎联轴器

## 联轴器轮胎信息，提供咨询或订购

1. 汽车惠普评级即15或60马力及等等。
2. RPM的耦合是在运行即650或1400 & 等等。
3. 孔尺寸即9毫米或15毫米& 等等。
4. 耦合型即TC系列或F系列或PH系列。
5. 机器类型。
6. 量我。

免责声明:信息的, 书面和口头所提供的混合集成电路, 相对其产品, 它决定是可靠和没有负责任何性质至于其用途。通用的购买品牌工业产品应自行决定是否适合这种产品。



### 联系报 价:

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령