



Convoyeurs Elevators Belt Fasteners Spécifications techniques



Convoyeur à courroie de fixation des spécifications techniques HIC fabriqués universel marque

Convoyeur à courroie de fixation universelle permet de maximiser la disponibilité des convoyeurs, convoyeur de sécurité, de productivité et de transmission, en un sens, les plaques d'acier trempé et trempé épais types sont utilisés, les clips sont revêtus de zinc, la noix sont peints boulons auto finition noire, sur la durée de vie supérieure à la tension des courroies avis de fixation mécanique jusqu'à 350 kN / m (= 2.000 PIW)

Courroies de convoyeurs industriels mécaniques cahier des charges



- Aggregate Mining & Industrie Conv eyors Hawk Type Conveyor Belt Fasteners en taille 1, 1.5, 2, 2,5 & 3



- Rubber & Leather Belts Grip-Drive Belt Fastener bien en taille 47 mm à 147 mm Longueur



- Lap & Saddle Back Belt joints Oval Type Belt Fastener à la taille 1 / 4, 5 / 16, 3 / 8



- Industrie des aliments à grains Elevators Fang Type Bolt Ascenseur Bolt Biseauté Concertic chef de taille et Metric UNC Thread.



- Avec l'acier Godets Recessed Hole Euro Hexagon Nut Bolt Washer Selon DIN 15237 en taille 35 x M10, M10 x 40, M10 x 90



Contact pour le cite :

HIC INTERNATIONAL CO (produits en acier forgé organisme div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Inde

Téléphone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791


E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Site web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Personnel clé : M. Anil Gupta, Présidente



Convoyeurs Elevators Belt Fasteners Spécifications techniques

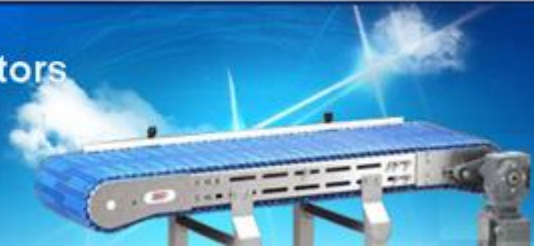

- Chemins de fer de train éclairage Belting Drive Walker Type Dynamo Belt Fastener Comme par RDSO DRG. 3714 (ALT -1).



- D'emballage et de l'alimentation Conveyors Alligator Type Steel Belt Lacing En taille 15, 20, 25, 27, 35, 45, 55, 65 jusqu'à 288 mm de longueur de bande

Belt Fastener Selection Guide				
Taille Fastener	Gamme d'épaisseur de ceinture de caoutchouc (Mm)	Pour les ceintures de admissible tension des éléments de fixation jusqu'à avis		Poulie Diamètre minimum suggéré (Mm)
		(KN / m)	(. I.W.)	
1	5 à 11	30	150	300
1.5	11 à 17	50	300	450
2	14 à 21	75	440	750
2.5	19 à 25	75	450	1050
3	24 & bove	100	560	1200

* Fastener ensembles sont jusqu'à environ 5% environ de la largeur de la ceinture par e xemple. 600mm de large bande, il faudra jusqu'à 30 nos. fixe à une seule commune.

Belt Fastener renseignements à fournir lors de demande de renseignements ou de commande

1. Type de ceinture de fixation, c'est -à-dire si le type d'épervier et ainsi de suite.
2. Ceinture Taille et épaisseur
3. Ceinture de service d'application
4. Quantité en nombre

Avertissement: l'information, les écrits et oraux sont fournies par HIC, relative à ses produits dont il détermine à être fiables et pas de dettes de quelque nature que ce soit en ce qui concerne son utilisation. L'acheteur de produits industriels de marque UNIVERSAL doit déterminer pour elle-même la pertinence de ces produits.



Contact pour le cite :

HIC INTERNATIONAL CO (produits en acier forgé organisme div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Inde

Téléphone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Site web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Personnel clé : M. Anil Gupta, Présidente