



Couple moteur Quick Disconnect Spider universelle Spacer Accouplements



Couplage étoile Spider spécification technique joie amour EQVT HIC fabriqués marque



'L' Star Coupling

Universal Star Couplings garantit une installation rapide et facile à pistons pompe s, groupes électrogènes, moteurs diesel et de gaz et d'autres lecteurs, en un sens, le couplage de l'installation ne nécessite pas d'outils spéciaux en raison de simplicité de construction, tous les autres bras de l'araignée est un fainéant et peut être avancé à la charge des transporteurs mâchoires et donc fonctionne comme une araignée de rechange dans chaque attelage.

Power Transmission hic Spacer Spider Couplings



"SW" Snap Wrap Coupling

- Type L pompes lecteur lovejoy mâchoires interchangeables spider couplings 050 à 280 tailles jusqu'à 192 mm OD alésage de 75 mm maximum.
- SW Type pompes centrifuges terme Rathi interchangeables snap wrap accouplements 095 à 225 tailles jusqu'à 323 mm OD alésage 80 mm max. Facilité d'utilisation n'est pas nécessaire de démonter l'équipement branché tout en économisant ainsi de remplacer l'élément d'arrêt des machines.
- RRS Type salut les moteurs à vitesse de rotation Rathi interchangeables spacer couplings 095 à 226 taille 90 -100-140mm spacer longueur max alésage 70 mm.
- RRL Type salut les moteurs à vitesse de rotation Rathi interchangeables spacer couplings 095 à 225 taille 90 -100-140mm spacer longueur max alésage 70 mm.
- C-series supérieur Couple lovejoy interchangeables flex couplings arbre coussin 226 à 2955 jusqu'à la taille 80mm max alésage.



«RRS" Coupling Spacer

Deux plates-formes standard, un coussin d'ensemble et le collier avec du matériel bon choix.

Choisissez judicieusement en déterminant (i) facteur de service (ii) la conception de puissance moteur fonctionnant hp x facteur de service (iii) choisir la bonne technique de couplage de données de la table (iv) de vérifier diamètre choisi de couplage, que ce soit peut être utilisée.



Contact pour le cite :

HIC INTERNATIONAL CO (produits en acier forgé organisme div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Inde

Téléphone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791


E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Site web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Personnel clé : M. Anil Gupta, Présidente



Couple moteur Quick Disconnect Spider universelle Spacer Accouplements

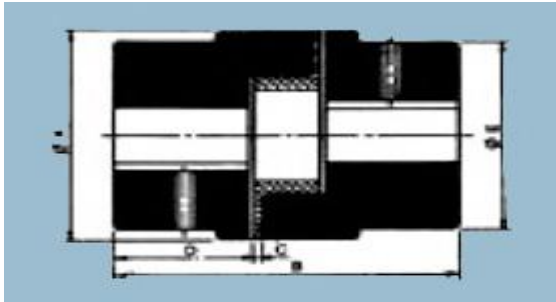

Couplage étoile Spider Spacer cahier des charges

Couplage taille	matériel Al = aluminum Cl = Castiron	Bore		attelage à l'extérieur diamètre Un	attelage global longueur B	écart entre mâchoire et le corps C	attelage longueur via alésage D	attelage serrer dans ses bras diamètre E	couple kg.M.	Puissance per100 tr / min KW	Puissance per100 tr / min HP
		Pilote	Max								
050-SL	Cl	5	16	27	42	1	15	27	0.29	0.03	0.04
070-SL	Cl	9	20	36	51	2	19	36	0.50	0.04	0.06
070-SL	AL	9	20	36	51	2	19	36	0.40	0.037	0.05
075-SL	AL	14	22	44.5	55	2	21	39	0.80	0.80	0.11
075-SL	Cl	9	22	44.5	55	2	21	39	1.00	0.10	0.13
095-SL	AL	15	28	54	63	2	25	49	1.70	0.17	0.23
095-SL	Cl	15	28	54	63	2	25	49	2.15	0.22	0.30
099-SL	AL	15	30	65	72	2	27	51	2.80	0.29	0.39
099-SL	Cl	15	30	65	72	2	27	51	3.58	0.37	0.50
100-SL	AL	15	38	65	88	2	35	57	4.00	0.41	0.55
100-SL	Cl	15	38	65	88	2	35	57	4.73	0.49	0.66
110-SL	Cl	15	42	85	108	3	43	76	8.95	0.93	1.25
150-SL	Cl	15	48	96	115	3	45	80	14.32	1.49	2.00
190-SL	Cl	36	55	115	133	3	54	102	19.34	2.01	2.70
225-SL	Cl	36	60	127	153	3	64	108	27.00	2.81	3.77
226-SL	Cl	36	65	137	178	3	70	115	32.33	3.36	4.51
276-SL	Cl	45	75	157	200	3	80	127	53.71	5.59	7.50
280-SL	Cl	45	75	192	200	3	80	140	76.69	8.30	11.12
295-SL	Cl	58	90	237	238	3	95	160	130.41	13.58	18.21
295-SL	Cl	73	100	237	264	3	108	180	217.35	22.64	30.35



Contact pour le cite :

HIC INTERNATIONAL CO (produits en acier forgé organisme div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Inde

Téléphone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Site web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Personnel clé : M. Anil Gupta, Présidente



Couple moteur Quick Disconnect Spider universelle Spacer Accouplements



- * Couplage équivalent et interchangeable à l'amour Joy Type 'L' Fenner & Essex marque Standard.
- * Spacer type de couplage de la longueur 75/90/100/135/140/180 mm équivalent et interchangeable à couplage 'RRL' & 'RRS' également fabriqués et fournis.
- * Couplage externe Spider, "SW" eqvt et de couplage de type coussin, 'C' eqvt. également fabriqués.
- * Bore autres que celles spécifiées disponibles sur commande.
- * Couplage Star a également fabriqué avec Quick-Fit Taper Lock système de brousse.

Star couplage des informations destinées à être livrées avec de demande de renseignements ou de l'ordonnance

- Pas de la taille d'attelage. c'est-à-dire, SL SL 070 ou 099 et ainsi de suite.
- Matériel de grade c'est-à-dire en aluminium ou en fonte et ainsi de suite.
- De diamètre extérieur, O.D. en mm.
- Des diamètre en mm.
- Star couplage de type ordinaire ou avec ajustement rapide conique de verrouillage du système de brousse nécessaire.
- Détail de l'application.
- Quantité dans les nos.

Avertissement : l'information, les écrits et oraux sont fournies par HIC, relative à ses produits dont il détermine à être fiables et pas de dettes de quelque nature que ce soit en ce qui concerne son utilisation. L'acheteur de produits industriels de marque UNIVERSAL doit déterminer pour elle-même la pertinence de ces produits.



Contact pour le cite :

HIC INTERNATIONAL CO (produits en acier forgé organisme div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Inde

Téléphone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Site web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Personnel clé : M. Anil Gupta, Présidente