



Torque-Motor vom Typ Drive Quick Disconnect Spider Universal Spacer Kupplungen



Kupplung Star Spider technische Spezifikation Freude Liebe EQVT HIC hergestellt Marke



"L"-Star-Kopplung

Universal Star Kupplungen sorgt für eine schnelle und einfache Installation in Kolbenpumpen, Generatoren, Diesel-und Gasmotoren und andere Laufwerke, in einer Art und Weise, Schlepphaken Installation erfordert keine spezielle Werkzeuge durch einfache Konstruktion, alle anderen Spider -Arm ist ein Faulenzer und können erweiterte auf die Ladungsträger des Kiefers und damit das Funktionieren als Ersatz Spinne in jeder Verbindung.

Power Transmission hic Spider Spacer Kupplungen



"SW" Snap Wrap Kupplung

- **L-Typ**-Pumpen-Laufwerk Lovejoy austauschbar Kiefer Spider Kupplungen Größen zwischen 050 und 280 bis 192 mm \varnothing 75 m maximale Bohrung.
- **SW Typ** Kreiselpumpen laufen rathi austauschbar Snap Wrap -Verbindungen zwischen 095 und 225 Größen bis zu 323 mm \varnothing 80 mm Bohrung max. Einfache Bedienung, da keine Notwendigkeit zum Abbau der angeschlossenen Geräte zu ersetzen, während Element spart Maschinen Ausfallzeiten.
- **RRS Motoren** Typ Hi-Speed Rotation rathi austauschbar spacer Verbindungen zwischen 095 und 226 Größe 90-100-140mm spacer Länge 70 mm Bohrung max.
- **RRL Motoren** Typ Hi-Speed Rotation rathi austauschbar spacer Verbindungen zwischen 095 und 225 Größe 90-100-140mm spacer Länge 70 mm Bohrung max.
- **C-Serie** ein höheres Drehmoment Lovejoy austauschbar flex Welle Kissen Verbindungen zwischen 226 und 2955 Größen bis zu 80mm Bohrung max.



"RRS" Spacer Kupplung

Zwei Standard-Hubs, ein Kissen setzen und Kragen mit der Hardware macht gute Wahl.

Wählen Sie mit Bedacht, indem (i) Service -Faktor (ii) Design Power laufenden Motor PS x Betriebsfaktor (iii) Wählen Sie richtige Verbindung von technischen Daten Tabelle (IV) zu überprüfen, ob Bohrung Größe des gewählten Verbindung, unabhängig davon, ob verwendet werden kann.



Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

Telefon : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791


E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal : Herr Anil Gupta, Präsident



Torque-Motor vom Typ Drive Quick Disconnect Spider Universal Spacer Kupplungen

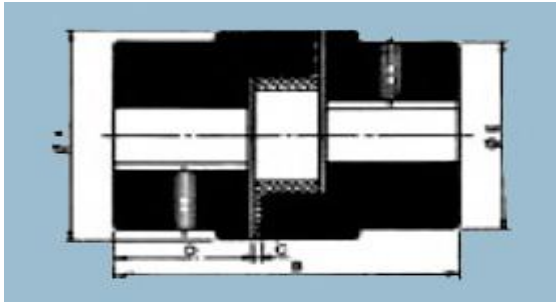

Kupplung STAR Spider Spacer Spezifikation

Kupplung Größe	Material Al = Aluminum Cl = Castiron	Bohrungs -		Kupplung außen Durchmess er A	Kupplung überall Länge B	Lücke zwischen Kiefer & Körper C	Kupplung Länge durch Bohrung D	Kupplung Umarmung Durchmesser E	Drehmo ment kg.M.	Kraft per100 rev / min KW	Kraft per100 rev / min HP
		Pilot	Max								
050-SL	Cl	5	16	27	42	1	15	27	0.29	0.03	0.04
070-SL	Cl	9	20	36	51	2	19	36	0.50	0.04	0.06
070-SL	AL	9	20	36	51	2	19	36	0.40	0.037	0.05
075-SL	AL	14	22	44.5	55	2	21	39	0.80	0.80	0.11
075-SL	Cl	9	22	44.5	55	2	21	39	1.00	0.10	0.13
095-SL	AL	15	28	54	63	2	25	49	1.70	0.17	0.23
095-SL	Cl	15	28	54	63	2	25	49	2.15	0.22	0.30
099-SL	AL	15	30	65	72	2	27	51	2.80	0.29	0.39
099-SL	Cl	15	30	65	72	2	27	51	3.58	0.37	0.50
100-SL	AL	15	38	65	88	2	35	57	4.00	0.41	0.55
100-SL	Cl	15	38	65	88	2	35	57	4.73	0.49	0.66
110-SL	Cl	15	42	85	108	3	43	76	8.95	0.93	1.25
150-SL	Cl	15	48	96	115	3	45	80	14.32	1.49	2.00
190-SL	Cl	36	55	115	133	3	54	102	19.34	2.01	2.70
225-SL	Cl	36	60	127	153	3	64	108	27.00	2.81	3.77
226-SL	Cl	36	65	137	178	3	70	115	32.33	3.36	4.51
276-SL	Cl	45	75	157	200	3	80	127	53.71	5.59	7.50
280-SL	Cl	45	75	192	200	3	80	140	76.69	8.30	11.12
295-SL	Cl	58	90	237	238	3	95	160	130.41	13.58	18.21
295-SL	Cl	73	100	237	264	3	108	180	217.35	22.64	30.35

Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

Telefon : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal : Herr Anil Gupta, Präsident



Torque-Motor vom Typ Drive Quick Disconnect Spider Universal Spacer Kupplungen



* Kupplung gleichwertige & austauschbar zu Love Joy Typ 'L' & Fenner Marke Essex Standard.

*Kupplung Spacer Art der Länge 75/90/ 100/135/140/180 mm äquivalent & austauschbar zu Kopplung "RRL" & "RRS" auch hergestellt und geliefert.

* Kupplung Externe Spider, "SW" eqvt & Kupplung Cushion Typ, 'C' eqvt. auch hergestellt.

* Bohrung mit Ausnahme der angegebenen Reihenfolge auf.

* Kupplung Star auch hergestellt mit Quick-Fit Taper Lock Bush System.

Star-Kopplung, die bei Anfrage oder Bestellung

- Kupplungsgröße-Nr. d. h., SL 070 oder SL 099 und so weiter.
- Material Besoldungsgruppe dh Cast Aluminum oder Eisen und so weiter.
- Außendurchmesser, O.D. in mm.
- Besondere Bohrung Größe in mm.
- Star-Kopplung regelmäßige Art oder mit Quick-Fit-Kegel-Sperre Bush-System erforderlich.
- Anwendungen im Detail.
- Menge in nag.

Disclaimer :Information, schriftliche und mündliche werden von HIC, bezogen auf sein e Produkte, die sie bestimmt, die als zuverlässig gelten und keine Verpflichtungen irgendwelcher Art in Bezug auf ihre Verwendung. Die Käufer der Marke UNIVERSAL industrielle Produkte sollten selbst bestimmen, die Eignung dieser Produkte.



Kontakt für zitiere :

HIC International Co. (Industrie-Valve-Produkten geschmiedet Steel Body Div.)
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, Indien

Telefon : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal : Herr Anil Gupta, Präsident