



Coppia motore Quick Disconnect Spider universale Giunti spacer



Accoppiamento Star Spider Specifica Tecnica GIOIA AMORE EQVT HIC Prodotto Marca

Star di aggancio universale assicura un'installazione facile e veloce nel alternativo pompe, gruppi elettrogeni, motori diesel ea gas e altre unità, in un certo senso, non richiede l'installazione di accoppiamento speciale a causa di semplici strumenti di costruzione, tutti gli altri è un ragno braccio pigro e possono essere avanzate a carico del vettore delle mascelle e quindi il funzionamento come un ragno di ricambio in ogni accoppiamento.



'L' Star Coupling



'S' Snap Wrap
Coupling



'RRS' Spacer
Coupling

Power Transmission hic Spider Spacer Giunti

1. **L Tipo pompe** lovejoy unità intercambiabili mandibola ragno giunti 050 a 280 di dimensioni fino a 192 millimetri OD 75 mm foro.
2. **SO Tipo pompe** centrifughe eseguire rathi intercambiabili snap avvolgere giunti 095 a 225 di dimensioni fino a 323 millimetri OD 80 mm max foro. Facilità d'uso, come non è necessario smontare le apparecchiature collegate, mentre la sostituzione elemento in tal modo il risparmio di fermo macchina.
3. **RRS Tipo motori** ad alta velocità di rotazione rathi intercambiabili spacer giunti 095 a 226 dimensioni 90-100-140 millimetri di lunghezza spacer alesaggio 70 mm max.
4. **RRL Tipo motori** ad alta velocità di rotazione rathi intercambiabili spacer giunti 095 a 225 dimensioni 90-100-140 millimetri di lunghezza spacer alesaggio 70 mm max.
5. **C-series di coppia** superiore lovejoy intercambiabili asta flex cuscinio giunti da 226 a 2955 fino a 80 millimetri di dimensioni max foro.

Due standard hub, un cuscinio di serie con colletto e hardware rende buona scelta.

Scegli saggiamente da determinare (i) fattore di servizio (ii) ai concorsi di progettazione in esecuzione di potenza motore hp x fattore di servizio (iii) da scegliere corretto accoppiamento dati tecnici tabella (iv) verificare la dimensione del foro scelto aggancio, se può essere usato.

Contatto Per Citazione :

HIC INTERNAZIONALE CO (Qhisa Prodotti Di Accoppiamento Spider Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India

Telefono : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax: 91-11-2874 2791


E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Sito Web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Il Personale Chiave : Signor Anil Gupta, Presidente



Coppia motore
Quick Disconnect
Spider universale
Giunti spacer

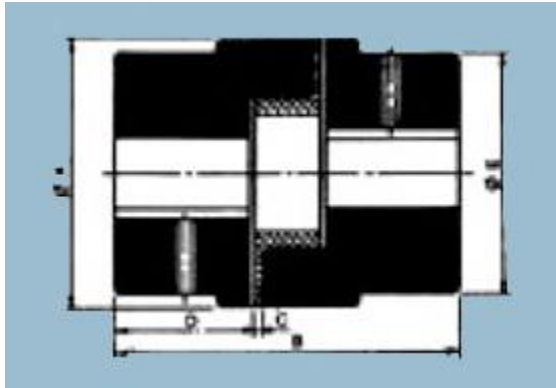

Accoppiamento STAR Spider Spacer Product Specification

Accoppiamento o dimensione	materiale Al = alluminio o CI = Castiron	Alesaggio		accoppiamento o all'esterno diametro Un	accoppiamento o complessivo lunghezza B	divario tra mandibola e corpo C	accoppiamento o lunghezza attraverso alesaggio D	accoppiamento abbracciare + + abbraccio diametro E	coppia kg.M.	Potere per10 0 giri / min KW	Potere per10 0 giri / min HP
		Pilot	Max								
050-SL	CI	5	16	27	42	1	15	27	0.29	0.03	0.04
070-SL	CI	9	20	36	51	2	19	36	0.50	0.04	0.06
070-SL	AL	9	20	36	51	2	19	36	0.40	0.037	0.05
075-SL	AL	14	22	44,5	55	2	21	39	0.80	0.80	0.11
075-SL	CI	9	22	44,5	55	2	21	39	1.00	0.10	0.13
095-SL	AL	15	28	54	63	2	25	49	1.70	0.17	0.23
095-SL	CI	15	28	54	63	2	25	49	2.15	0.22	0.30
099-SL	AL	15	30	65	72	2	27	51	2.80	0.29	0.39
099-SL	CI	15	30	65	72	2	27	51	3.58	0.37	0.50
100-SL	AL	15	38	65	88	2	35	57	4.00	0.41	0.55
100-SL	CI	15	38	65	88	2	35	57	4.73	0.49	0.66
110-SL	CI	15	42	85	108	3	43	76	8.95	0.93	1.25
150-SL	CI	15	48	96	115	3	45	80	14.32	1.49	2.00
190-SL	CI	36	55	115	133	3	54	102	19.34	2.01	2.70
225-SL	CI	36	60	127	153	3	64	108	27.00	2.81	3.77
226-SL	CI	36	65	137	178	3	70	115	32.33	3.36	4.51
276-SL	CI	45	75	157	200	3	80	127	53.71	5.59	7.50
280-SL	CI	45	75	192	200	3	80	140	76.69	8.30	11.12
295-SL	CI	58	90	237	238	3	95	160	130.41	13.58	18.21
295-SL	CI	73	100	237	264	3	108	180	217.35	22.64	30.35

Contatto Per Citazione :

HIC INTERNAZIONALE CO (Qhisa Prodotti Di Accoppiamento Spider Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India

Telefono : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax: 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Sito Web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Il Personale Chiave : Signor Anil Gupta, Presidente



Coppia motore Quick Disconnect Spider universale Giunti spacer



* Accoppiamento equivalenti e intercambiabili per amore Joy Tipo 'L' marca Fenner & Essex standard.

* Accoppiamento Spacer tipo di lunghezza 75/90/100/135/140/180 millimetri equivalenti e intercambiabili per accoppiamento 'RRL' & 'RRS' anche fabbricati e forniti.

* Accoppiamento esterne Spider, 'W' eqvt & Coupling Bandage Tipo, 'C' eqvt. anche fabbricati.

* Bore diversi da quelli specificati disponibile su ordinazione.

* Accoppiamento Star anche fabbricati con Quick -Fit Taper Lock Bush sistema.

Star accoppiamento informazioni devono essere fornite con la richiesta di informazioni o di ordine

- Accoppiamento dimensioni non. vale a dire, o SL 070, SL 099 e così via.
- Materiale grado cioè di alluminio o ghisa e così via.
- Diametro esterno, O.D. in mm.
- Specifiche del foro in mm.
- Star regolare il tipo di attacco o con innesto rapido conici blocco c espuglio sistema obbligatorio.
- Applicazione dettaglio.
- Quantità in nn.

Disclaimer :Information, scritte e orali sono forniti da HIC, relativa ai suoi prodotti, che determina per essere affidabili e non passivi di qualsiasi natura in relazione ai suoi usi. L'acquirente di prodotti industriali di marca UNIVERSALE debba determinare autonomamente l'idoneità di tali prodotti.



Contatto Per Citazione :

HIC INTERNAZIONALE CO (Qhisa Prodotti Di Accoppiamento Spider Div.)

D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India

Telefono : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax: 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Sito Web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Il Personale Chiave : Signor Anil Gupta, Presidente