



ユニバーサル流体の
流れカムロックが
カップリング技術仕様

カムロックの技術仕様クイックカップラここ製造普遍的

ユニバーサルCamlocksライン圧力の分離広く産業、すなわち、醸造所、化学薬品、染料、肥料、インク、固体バーで使用されるように Camlock体で作られている株式のような方法で鋳業、石油、製紙工場、繊維およびその他の産業施設、アルミ/軟鋼brass/SS304/SS316、または他の体WCB級炭素鋼鋳物で作られているか1030/gunmetal LGの2Cグレード/アルミニウム青銅AB2C学年/SS304 (参考0.08) /SS316 (参考0.08)、カム腕SS304/SS316/シリコン/ハイパロン//砲金/アルミニウム青銅、標準ニトリルのシール材鋳物で作られている要件ごとに、エンド接続、適切にネオプレン100から500プシュープシー作業圧力と温度に耐える-40度Cから350 c体とシール材の適切な選択です。



Camlockカップリング製品仕様



- 6 sステンレス鋼304は、SS 316、アルミニウム、真ちゅう製のスラリービスコース?に粘着物質移動油圧Camlockカップリング" (12.5ミリメートル) " (150ミリメートル) サイズカップラアダプタを設定します。
- クイックコネクタカムアーム結合男性 (パートB)、 (パートD) 女性;アダプタの女性 (パートA)、男性 (一部金) ;ホースシャンクカップラ (パートC) 。アダプター (一部メール) 。
- スレッドBSPIは、NPT再検討とフランジ付き150クラスカム溝カップリングエンド接続のANSI B16.5 RFまたは朝あたり150クラス。

連絡先の引用の場合:


ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
民主党、136、シヤン道路、ヌエバテリー-1 10060、インド
電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
ファックス : 91-11-2874 2791
Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長



オフロア流体の
流れカムロックが
ツプリング技術社様



女性Camlockアダプタを

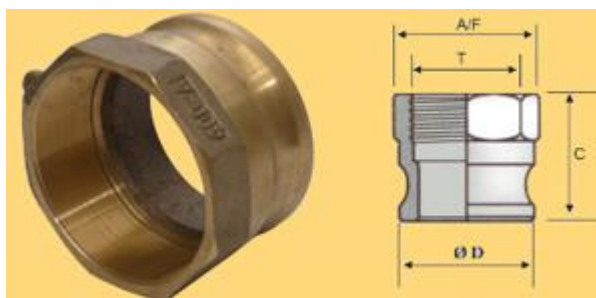

女性Camlockアダプタを

シリアルナンバー	Camlockサイズ	のA / 金	C	OD
1	1/2"	25	40	22.7
2	3/4"	33	43.6	32.1
3	1"	38.5	48.1	36.7
4	1 1/4"	48	55	45.5
5	1 1/2"	54	55.5	53.4
6	2"	66.5	62	63
7	2 1/2"	80.5	86.3	75.8
8	3"	96	70.2	91.5
9	4"	130.5	79.9	119.5
10	5"	155.5	80.9	145.5
11	6"	183.5	94.1	176.3

すべての寸法はmmです。次元予告なく変更されることがしてください。



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
 主要人員 : ナンバンコマツナギグプタ氏は、社長



オゾンと流体の
流れカムロックカ
ップリング技術仕様



カプラCamlock男性B



カプラCamlock男性B

シリアルナンバー	Camlockサイズ	1つの	B	C
1	1/2"	119.4	54.7	54.1
2	3/4"	113.0	53.0	49.3
3	1"	133.1	63.2	63.5
4	1 1/4"	180.0	84.0	66.0
5	1 1/2"	190.6	82.1	72.6
6	2"	198.6	94.1	84.7
7	2 1/2"	210.0	109.2	83.9
8	3"	253.2	132.8	92.5
9	4"	272.2	160.4	93.2
10	5"	354.0	200.0	115.5
11	6"	422.0	258.0	112.0

すべての寸法はmmです。次元予告なく変更されることがございます。



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シヤン道路、ヌエバテリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
 主要人員 : ナンバンコマツナギグプタ氏は、社長



オープンタイプの流体の
流れカムロックカ
ップリング技術仕様



Camlockホースカプラーc



Camlockホースカプラーc

シリアルナンバー	Camlockサイズ	1つの	B	C	時間	OD
1	1/2"	114.0	52.0	84.0	52.3	15.2
2	3/4"	113.9	52.0	84.0	52.3	20.9
3	1"	120.5	60.2	106.9	60.9	26.1
4	1 1/4"	177.0	80.0	112.0	57.0	34.6
5	1 1/2"	189.4	83.6	112.5	68.5	39.7
6	2"	193.7	95.0	129.6	79.7	52.5
7	2 1/2"	211.0	106.8	139.2	87.0	65.9
8	3"	241.9	133.5	162.1	104.7	77.1
9	4"	263.0	158.0	163.0	93.0	102.5
10	5"	336.0	200.0	191.5	125.0	131.2
11	6"	402.7	229.3	230.0	165.0	149.6

すべての寸法はmmです。次元予告なく変更されることがしてください。



連絡先の引用の場合:


ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
 主要人員 : ナンバンコマツナギグプタ氏は、社長



オフロア流体の
流れカムロックカ
ップリング技術仕様



Camlock女性カプラーエ

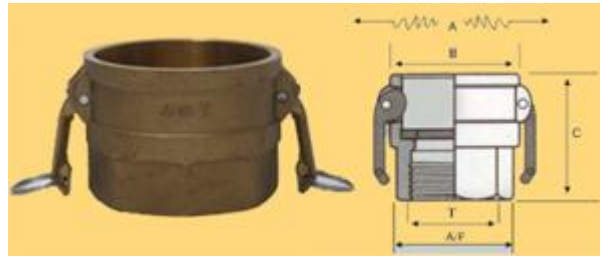

Camlock女性カプラーエ

シリアルナンバー	Camlockサイズ	1つの	B	C	のA /金
1	1/2"	105.0	46.0	42.5	25.5
2	3/4"	115.0	53.0	46.0	32.0
3	1"	133.3	61.3	55.3	38.5
4	1 1/4"	177.0	80.0	63.0	50.0
5	1 1/2"	188.0	92.3	66.0	54.5
6	2"	198.4	100.7	75.7	66.5
7	2 1/2"	211.3	111.7	82.3	81.5
8	3"	244.2	134.4	87.2	94.5
9	4"	280.0	163.0	100.9	124.0
10	5"	306.4	192.0	106.3	153.5
11	6"	418.9	245.2	113.0	185.0

すべての寸法はmmです。次元予告なく変更されることがしてください。

連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シャン道路、ヌエバテリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
 主要人員 : ナンバンコマツナギグプタ氏は、社長



オフショア流体の
流れカムロックカ
ップリング技術仕様



Camlockホースアダプターメール



Camlockホースアダプターメール

シリアルナンバー	Camlockサイズ	ØD1	C	ØH	ØD	L
1	1/2"	34.0	70.5	15.0	32.5	38.0
2	3/4"	32.7	87.0	22.0	32.1	51.3
3	1"	41.5	99.0	27.0	36.7	54.7
4	1 1/4"	54.5	110.0	34.0	45.5	56.0
5	1 1/2"	55.4	114.4	39.2	53.4	60.6
6	2"	66.7	131.5	52.6	63.0	69.7
7	2 1/2"	81.1	142.5	66.5	75.8	80.3
8	3"	101.5	144.1	79.4	91.5	81.3
9	4"	123.7	175.2	102.3	119.5	141.2
10	5"	166.5	199.2	132.0	146.0	121.4
11	6"	209.1	246.7	157.5	175.3	159.9

すべての寸法はmmです。次元予告なく変更されることがしてください。



連絡先の引用の場合:


ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
 主要人員 : ナンバンコマツナギグプタ氏は、社長



オゾンが流体の
流れカムロックカ
ップリング技術仕様



Camlock男性アダプタ金

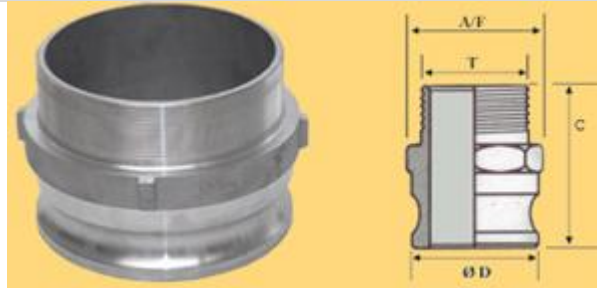

Camlock男性アダプタ金

シリアルナンバー	Camlockサイズ	のA /金	C	ØD
1	1/2"	34.0	49.0	32.0
2	3/4"	32.5	55.0	32.1
3	1"	40.0	66.0	36.7
4	1 1/4"	48.0	77.0	45.5
5	1 1/2"	55.5	76.8	53.4
6	2"	65.0	86.6	63.0
7	2 1/2"	81.0	99.5	75.8
8	3"	92.5	100.0	91.5
9	4"	120.5	113.3	119.5
10	5"	156.0	130.4	146.0
11	6"	179.5	139.8	175.8

すべての寸法はmmです。次元予告なく変更されることがしてください。



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シヤン道路、ヌエパデリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
 主要人員 : ナンバンコマツナギグプタ氏は、社長



オフショア流体の
流れカムロックカ
ップリング技術仕様



Camlockホコリキャップ



Camlockホコリキャップ

シリアルナンバー	Camlockサイズ	1つの	B	C	エ
1	1/2"	117.0	60.0	46.0	38.0
2	3/4"	117.0	60.0	46.0	38.0
3	1"	135.0	69.0	51.0	41.0
4	1 1/4"	177.0	80.0	54.0	44.0
5	1 1/2"	149.0	87.0	57.0	47.0
6	2"	159.0	97.0	65.0	54.0
7	2 1/2"	207.0	111.0	70.0	54.0
8	3"	253.0	137.0	70.0	59.0
9	4"	278.0	162.0	74.0	61.0
10	5"	305.0	189.0	75.0	62.0
11	6"	413.0	260.0	85.0	71.0

すべての寸法はmmです。次元予告なく変更されることがございます。



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シヤン道路、ヌエパデリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
 主要人員 : ナンバンコマツナギグプタ氏は、社長



オフショア流体の
流れカムロックカ
ップリング技術仕様



Camlockダストプラグ



Camlockダストプラグ

シリアルナンバー	カム溝カップリングサイズ	ØD	ØE	金	C
1	1/2"	32.6	14.0	29.0	37.0
2	3/4"	32.6	19.0	29.0	37.0
3	1"	36.5	24.0	32.0	42.0
4	1 1/4"	45.4	27.0	39.0	51.0
5	1 1/2"	53.3	36.0	41.0	51.0
6	2"	63.0	45.0	49.0	60.0
7	2 1/2"	75.8	57.5	46.0	58.0
8	3"	92.0	71.0	53.0	64.0
9	4"	119.4	80.0	53.0	66.0
10	5"	146.0	86.0	54.0	67.0
11	6"	176.0	86.0	54.0	68.0

すべての寸法はmmです。次元予告なく変更されることがしてください。



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
 主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長



ユニバーサル
流体の
カムロック
カップリング技術仕様



Camlockカップリング情報のお問い合わせやご注文付きで提供される

- (1) Camlockサイズつまり?"または1"とすることができます。
- (2) ボディ素材固体バー在庫または鋳物と等級があるすなわち SS304 / SS316 とのうちのようになります。
- (3) カムアームステンレス素材すなわち SS304/SS316 & ので。
- (4) シール材すなわち、亜硝酸エステルやシリコン&することができます。
- (5) クイックカプラースタイル&構成すなわち男性のスレッドや、女性やホース& BSPは、核拡散防止条約のタイプ。
- (6) アダプタのスタイル&設定。
- (7) プシーまたは圧力 kg/cm² で作業。
- (8) 温度範囲。
- (9) アプリケーション。
- (10) BIOSファイルの数量。

*他の種類とスタイルの実施の製造は、旧使用検体のサンプルを送ると詳細情報として分に記載してください。送信する情報が送信されるお問い合わせが必要です。

免責事項 : 情報は、筆記と口頭HIC、負債には、自然の中で信頼性の高いものではないことを決定、その製品が提供されていますが相対的な使用に考えています。ユニバーサルブランドの工業製品の購入者自身のためにこのような製品の適合性を判断する必要があります。



連絡先の引用の場合:

ユニバーサル株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
民主党、136、シヤン道路、ヌエバテリー-1 10060、インド
電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
ファックス : 91-11-2874 2791
Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長