



トルクモータドライブ クイック切断 クモユニバーサル スパーサーカップリング



カップリングスターパイダー技術仕様ジョイラブ EQVT HIC メーカーブランド

ユニバーサルスターカップリングポンプ往復では、方法で発電機セット、ディーゼル、ガスエンジンやその他のドライブ、カップリングのインストールは特別なツールを簡単な工事のために必要な、すべての他のクモの腕-アイドラーさと迅速かつ簡単にインストールできるように 高度なあごには、負荷キャリア&結合のために機能ごとに、予備のクモ。



'I'の星のカップリング



'ソフトウェア'スナップラップ
カップリング



'RRを'スパーサカップリング

電力伝送hicスパイダースパーサーカップリング

- Lタイプポンプ最大外径192ミリメートル75ミリメートルサイズを最大にラブジョイ交換額280スパイダー-050カップリングドライブ穴。
- ソフトウェア型遠心ポンプの最大外径323ミリメートル80ミリメートルサイズは最大225ラップをrathi交換カップリング095スナップインを実行穴。
使いやすさ接続機器を解体する必要はありませんので要素としては、機械のダウンタイムを節約置き換える。
- RRを高速回転型エンジンのHi-rathi交換スパーサーカップリング095から226までのサイズ90-100-140ミリメートルの長さ70ミリメートル最大穴スパーサー。
- RRL型エンジンの高回転速度rathi交換カップリングスパーサー095から225までのサイズ90-100-140ミリメートルの長さ70ミリメートル最大穴スパーサー。
- C-シリーズ高トルクラブジョイ交換シャフトフレックスクッションカップリング最大口径80ミリメートルサイズを最大226から2955。

2つの標準ハブ、1つのクッションを設定し、襟のハードウェアで良い選択になります。


賢く選択してください (1) サービスの要因 (2) 設計電力Xサービスファクター (3) 技術的なデータテーブル (4) モータの馬力を選択することを確認しますから、適切な結合を実行し決定することによって、使用できるかどうかを選択結合穴の大きさ。

連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
ファックス : 91-11-2874 2791
Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長



トルクモータドライブ
クイック切断
クモユニバーサル
スパーサーカップリング

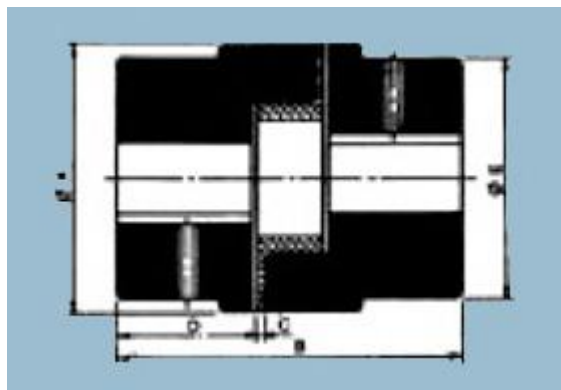

カップリング星スパイダースパーサー製品仕様書

カップリング 寸法	素材 アル=アル チリ= Castiron	穴		カップ リング 外側 直径 1つの	カップリング 全体的な 長さ Bの	ギャッ プ の間に 顎&ボディ ウ	カップリング 長さ 経て 穴 D	カップリング 抱擁 直径 電子	トルク kg.M.	権力 per100 回転/分 KW	権力 per100 回転/分 HPの
		パイロ ット	マッ クス								
050-のSL	CIに	5	16	27	42	1	15	27	0.29	0.03	0.04
070-のSL	CIに	9	20	36	51	2	19	36	0.50	0.04	0.06
070-のSL	アラバマ	9	20	36	51	2	19	36	0.40	0.037	0.05
075-のSL	アラバマ	14	22	44.5	55	2	21	39	0.80	0.08	0.11
075-のSL	CIに	9	22	44.5	55	2	21	39	1.00	0.10	0.13
095-のSL	アラバマ	15	28	54	63	2	25	49	1.70	0.17	0.23
095-のSL	CIに	15	28	54	63	2	25	49	2.15	0.22	0.30
099-のSL	アラバマ	15	30	65	72	2	27	51	2.80	0.29	0.39
099-のSL	CIに	15	30	65	72	2	27	51	3.58	0.37	0.50
100-のSL	アラバマ	15	38	65	88	2	35	57	4.00	0.41	0.55
100-のSL	CIに	15	38	65	88	2	35	57	4.73	0.49	0.66
110-のSL	CIに	15	42	85	108	3	43	76	8.95	0.93	1.25
150-のSL	CIに	15	48	96	115	3	45	80	14.32	1.49	2.00
190-のSL	CIに	36	55	115	133	3	54	102	19.34	2.01	2.70
225-のSL	CIに	36	60	127	153	3	64	108	27.00	2.81	3.77
226-のSL	CIに	36	65	137	178	3	70	115	32.33	3.36	4.51
276-のSL	CIに	45	75	157	200	3	80	127	53.71	5.59	7.50
280-のSL	CIに	45	75	192	200	3	80	140	76.69	8.30	11.12
295-のSL	CIに	58	90	237	238	3	95	160	130.41	13.58	18.21
295-のSL	CIに	73	100	237	264	3	108	180	217.35	22.64	30.35

連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
民主党、136、シャン道路、ヌエパデリー-1 10060、インド
電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
ファックス : 91-11-2874 2791
Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長



トルクモータードライブ クイック切断 クユニバーサル スパーサーカップリング



- * カップリング等価交換ラブ&ジョイタイプ'I'の&フェナーブランドエセックススタンダード。
- * 長さを75/90/100/135/140/180ミリ相当&交換のカップリングスパーサのタイプ結合'RRL' & 'RRS'も製造&提供していた。
- * 外部結合スパイダー、'ソフトウェア'eqvt &カップリングクッションの種類、'C'をeqvt。また、製造。
- * より指定された順序で利用可能な他の穴。
- * カップリングスターもクイックで製造フィットテーパブッシュロックシステムです。

スター結合情報の問い合わせや注文に供給される

- カップリングサイズはない。つまり、のSL 070または099のSL &することができます。
- 材質すなわち、アルミや鉄&出演することができます。
- 外径は、O.D.ミリ。
- 特定の穴はmmサイズ。
- スターカップリング定期的に入力するかを迅速に適合させる必要の茂みシステムロックテーパー。
- アプリケーションの詳細。
- 問い合わせの数量。

免責事項: 情報は、筆記と口頭HIC、負債には、自然の中で信頼性の高いものではないことを決定、その製品が提供されていますが相対的な使用に考えています。ユニバーサルブランドの工業製品の購入者自身のためにこのような製品の適合性を判断する必要があります。



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
ファックス : 91-11-2874 2791
Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長