




## 바닥 단열 & 고무 시트 가스켓 기술 사양



### 고무 시트, 방지 매트, 코르크 시트를 코르크 시트를 제조하는 기술 사양을 HIC 범용 브랜드



고무 시트 롤스

고무 시트 플랜지 및 / 또는 유사한 관절 사이의 압력의 물을 3.5 kg/cm<sup>2</sup> 철강, 비료 산업, 화학 및 제약 공장, 식품, HIC 등 국제 협력에 / 항공 / 저압 증기, 대상 jointing에 사용되는 인도 단단한 검은 색 시트 vulcanized 우수한 물리적 특성, 공기, 물, 증기 및 압축 설정에 내성 소지를 제공합니다.



NBR - EPDM 고무 판금

- 안티 - 33KV 전기 매트 고무 현재 내성 1m x 2m 두께를 25mm로 크기가 스키드
- 코르크 시트 3피트 크기 upto 이피트 x 25mm 두꺼운
- 치마 - 보드 고무 200mm 폭 x 25했기 길고 두꺼운 크기 8-20mm
- 고무 보온재 1m x 2m, 1.2mx 2.4m, 1.4mx 10m 크기의 6.5 두꺼운 25mm
- Neoprene 1m x 2m, 1.2mx 2.4m, 10m 크기가 1.4mx upto 두꺼운 50mm
- 니트릴 1m x 2m, 1.2mx 2.4m, 10m 크기가 1.4mx upto 두꺼운 50mm
- 샷 BLAST에 1m x 2m, 1.2mx 2.4m 크기 4~20mm 원
- EPDM 1m x 2m, 1.2mx 2.4m, 10m 크기가 1.4mx upto 25mm 두꺼운
- 실리콘 1m x 2m, 1.2mx 2.4m, 10m 크기가 1.4mx upto 25mm 두꺼운
- Viton 1.2mx 2.4m, 25 mm까지 1.4mx 10m 크기의 3 원
- Hypalon 1.2mx 2.4m, 10m 크기가 1.4mx upto 25mm 두꺼운
- SBR 1m x 2m, 1.2mx 2.4m, 25mm까지 1.4mx 10m 크기 Thk
- 자연 1m x 2m, 1.2mx 2.4m, 10m 크기가 1.4mx upto 25mm 두꺼운
- 삽입 화이트 시트 1m x 2m 크기 3~25밀리미터 원
- 플로어 매트 1.2m가 x 10m 크기 3~6밀리미터 원
- 말과 매트 사피트 x 옥피트 크기 15~25mm 원

#### 연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



# 바닥 단열 & 고무 시트 가스켓 기술 사양



## 부 합성 고무 제품 사양

* 고무 시트 2 학년	두께 범위 (mm)	# 치수 사이즈 폭 x 길이 (mm)	마침 고무 시트	약 무게 (Kgs) 종이 한 장에 두꺼운 1mm () 당	고무 판금 특성
* Categorie	Gamme d 개의 엽실론 mm () 영	# 디멘션 (폭 x 패)	Finition 드 역병	플라크 엽실론 파 Poidx 약 1mm	Caracteristique
* 그라	limites 드 densidad (mm)	# Tamano 치수 (폭 x 패)	Perfecci 드 Hoja에	페소 Approximade mente (Kgs) 드 cada hoja	Caracteristicas
* 그라우	Espessure Limites	Dimensao Tamanho	Acabamento 드 CHAPA	Aprox 페소 (kg) 파 CHAPA (1mm espessure)	Caracteristicas
* 대학원	Dicke (mm)	# Massen (폭 x 패) mm	Zunchtung 데스 Bleches	Gewicht (kg)에 Bleche 프로 (1mm Dicke)	Merkmale
* 그라	두께 gamme	# Dimensioi (폭 x 패)	Finitura	Appr 페소 (kg) 밤 nestro (spess 1mm)	Caracttenstiche
고무 시트 천연 고무 " " 패 사용량 일반 범용 일반 " " Uso Uso Genal " " allgemeiner Zweck 당 패 Impiego 제네랄 조합형					
1. (a)는 천연 고무 시트 (NR)					
1. (b)는 NR () 혼합 Corrugated / 바닥판 무늬 / 일반	1.5-3.0 6.0 25.0로	<b>1000 x 2000</b> 할 = <b>1m x 2m</b>	몰딩 - 않습니다	4 ± 10% -do-	저항력이 임시적. (뜨거운 공기) - 250C + 600c, 뜨거운 물 upto 500C 증기 upto 700C, 초의 보충제, alkalis, 야채 오일, 산소, 질소 & sulphurdioxide과 바닷물처럼 가스를 절제 모성.
고무 시트 샷 Blasting에 " " 패 사용량 일반 범용 일반 " " Uso보기 Uso " " allgemeiner Zweck 당 패 Impiego 제네랄					
1. (에 c) NR 고압용	1.5 25.0로	<b>1000 x 2000</b>	몰딩	3.5 ± 10%	



### 연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)  
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도  
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120  
팩스: 91-11-2874 2791  
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



# 바닥 단열 & 고무 시트 가스켓 기술 사양



고무 시트 열에 강해 & 스티프 증명 ~ 패 사용량 일반 범용 일반 ~ " Uso Uso Genal ~ " allgemeiner Zweck 당 패 Impiego 제네랄

2. 합성 고무 시트 SBR (100 % 스티렌 부타디엔)	1.5 25.0로	1000 x 2000	성형	3.3 ± 10%	저항력이 임시직. (뜨거운 공기) - 250C + 700C, 뜨거운 물 upto 900C 증기 upto 1200C, 초의 보충제, alkalies, 야채 오일, 산소, 질소 & sulphurdioxide과 바닷물처럼 가스를 질제 모성.
-------------------------------------	-----------	-------------	----	-----------	---

고무 시트 산성 및 Resistant 누구나 solvent 등부 표준시 솔벤트 방지 ~ " 저항 a acide A 조 패 Solvente Y를 acido ~ Resistente 개 AO acido 전자 dissolvente ~ saure 개 AO - 내장형 losungsmittelfes ~ Resistente allacido 전자 solvente

3. 니트릴 고무 시트 (1) NBR (65 % 니트릴) (b)는 NBR (65 % 니트릴) (예 c) NBR (100 % 니트릴)	0.5-6.0 1.5 50.0로 1.5 50.0로	1000 x 5000 upto 긴 1000 x 2000 - 않습니다 -	성형 Calendered 성형	1.6m2 ± 15% 3.2 ± 10% 3.1 ± 10%	저항력이 임시직. (뜨거운 공기) - 300C + 900C, 뜨거운 물 upto 1000C, 증기 upto 1100C, 지방산, 염소 가스와 초의 보충제, alkalies, 염산, 야채 & 미네랄 오일, 산소, 질소와 같은 가스로 좋은 내성적인 저항 바닷물.
--	--------------------------------	--	------------------------	------------------------------------	--

* 고무 시트 2 학년	두께 범위 (mm)	# 치수 사이즈 폭 x 길이 (mm)	마침 고무 시트	약 무게 (Kgs) 종이 한 장에 두꺼운 1mm () 당	고무 판금 특성
-----------------	------------	----------------------	----------	---------------------------------------	-------------

고무 시트 Flame과 솔벤트 방지 방지 ~ 누구나 solvent 등부 표준시 라 불꽃 Resistente a Sovente ~ " Resistente a Chama Y를 싸라 전자 ~ 불꽃 disolvente 개 AO - 내장형 losungsmittelfest ~ Resistente ALLA flamma 전자 solvente

4. Neoprene 고무 시트 (1) 구조 조정 (65 % Neoprene) (b)는 기업 구조 조정 (65 % Neoprene) (예 c) 100 % Neoprene	0.5-6.0 1.5 50.0로 1.5 50.0로	1000 x 5000 upto 긴 1000 x 2000 - 않습니다 -	성형 Calendered 성형	1.6m2 ± 15% 3.2 ± 10% 3.1 ± 10%	저항력이 임시직. (뜨거운 공기) - 300C + 1000C, 온수 증기 upto 1000C upto 1250C, 지방산으로 온건한 저항, 염산, 미네랄 오일, 염소, 오존 및 이산화 유황과 alkalies 좋은 레지스탕스처럼 가스, 식물성 기름, 산소와 같은 가스 & 질소, 오픈 불꽃과 바다가 물. 또한 음식을 어디에 내성이 아닌 - 독성 성적을 요구하고있다.
---	--------------------------------	--	------------------------	------------------------------------	---

방지 고무 시트 스티프 & 열에 강해 누구나 vapeur 등부 표준시 라 chaleur ~ Resistente a 증기 calor Y를 vapore 캘리포니아 전자에서 전자 calore 젖은 - 내장형 warmefest ~ " Resistente

5. EPDM 고무 시트 에틸렌 - 프로필렌 (100 % EPDM)	1.5 25.0로	1000 x 2000	성형	3.1 ± 10%	저항력이 임시직. (뜨거운 공기) - 100C하도록 + 1700C, 뜨거운 물 upto 1000C 증기 upto 1600C, 초의 지방산 보충제와 좋은 내성적인 저항, 황산, 염산, 질산, alkalies, 야채 오일, 거의 모든 가스와 바닷물 .
--	-----------	-------------	----	-----------	--



## 연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 벨브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



# 바닥 단열 & 고무 시트 가스켓 기술 사양



슈퍼 열에 강해 " 방지 고무 시트 라 chaleur 추가 ordinaire " " Resistente a Resistente 너무 많이 colour AOA의 슈퍼 영웅이 color 슈퍼 영웅 warmefest " " Resistente 알 surriscaldamento

6. 실리콘 고무 시트 MQ (100 % 실리콘)	1.5 12.5	<b>1000 x 2000</b>	성형	3.1 ± 10%	고유의 내성 (뜨거운 공기) upto 4590C 햇빛, 물, 오존, 음식 및 기타 가스 및 혈류에 좋은 온도 저항했다.
-----------------------------	----------	--------------------	----	-----------	--

### 코르크 시트를 기름에 내성 및 열전달 절연체

7. 코르크 시트 <b>Rubberised</b> 1) 100 % 니트릴 혼합된 b)는 니트릴 고무 혼합된 코르크 시트	3-25.0 3-25.0	<b>600 x 900</b> 할 = 2피트 x 3피트	성형 - 않습니다 -	0.6 ± 10% 0.8 ± 10%	우수한 오일 & 가스 또는 압축 속성을하는 데 좋은 1100C 온도 래터럴 확산없이 다른 액체 upto 좋은 저항, 원래 두께의 80 %를 유지 저항력. 준수가 : 4,253 트랜스 포머 적당에 적용, 스위치, 자동차, 기어 등
--	---------------	-----------------------------------	----------------	---------------------	---

### 안전 매트를 방지 고무 바닥 단열

8. 전기 고무 매트 (방지 바둑판 무늬, 안티 - 스키드)	6.5 50.0로	<b>1000 x 2000</b>	성형	2.7 ± 10%	좋은 물을 흡수 upto & 33000 브이 전류 전압을 방지합니다. 준수가 : 5424과 학사 : 921, 적절한 전원 주택에 적용, 온도 및 전기 보드 발전소 등 전기 충격 방지를 위해.
-----------------------------------	-----------	--------------------	----	-----------	--

### 범용 Jointing 삽입 부

9. 삽입 고무 시트 (흰색 또는 색색깔)	1.5 25.0로	<b>1000 x 2000</b> <b>1200 x 5000</b>	긴 길이에 Calendered	3.8 ± 10%	증기 및 물 저항이 좋아. 준수가 : 638
-------------------------	-----------	--	---------------------	-----------	-----------------------------

경도 (IRHD) : 타입 A : 50-65, 타입 B : 66-80; 크기의 허용차 : +1%; 두께 허용차 : + 2.5%; 경도에 허용차 : +5. \* 고무의 기타 제조 판금 또한 성적에 문의하거나보다 위에서 말한 바와 같이 순서에 첨부하고있다. 코드 Neoprene 고무, 실리콘 고무 코드의 \* 제조업도 이루어진다.

## 고무 판금 또는 주문과 함께 제공된 정보를 문의해야


1. 두께 mm입니다 (sub. tol. 2.5 %)
2. x 길이 사이즈 측 승 (sub. tol. + 1 %)
3. 고무 그레이드
4. 마침 즉 일반 또는 바둑판 무늬
5. 경도 쇼어 A 조 (sub. tol. + 5)
6. 컬러
7. 수량 제어

### 연락을 인용 :


**HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)**  
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도  
**전화 번호:** 91-11-6547 2400, 2874 5120  
**팩스:** 91-11-2874 2791  
**전자 - 메일 :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
**웹사이트 :** http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
**주요 담당자 :** 미스터 굽타 Anil, 대통령



바닥 단열 & 고가열 & 고무 시트 기술 사양

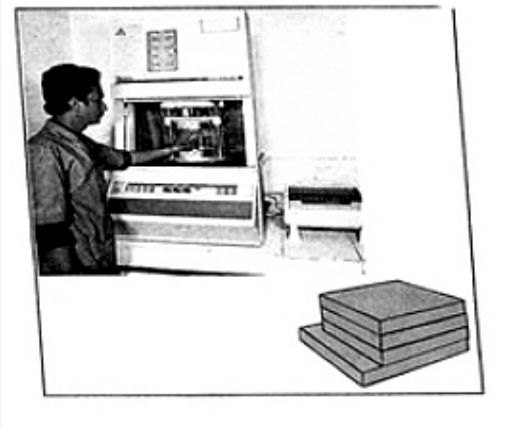

고무 컴파 테스트

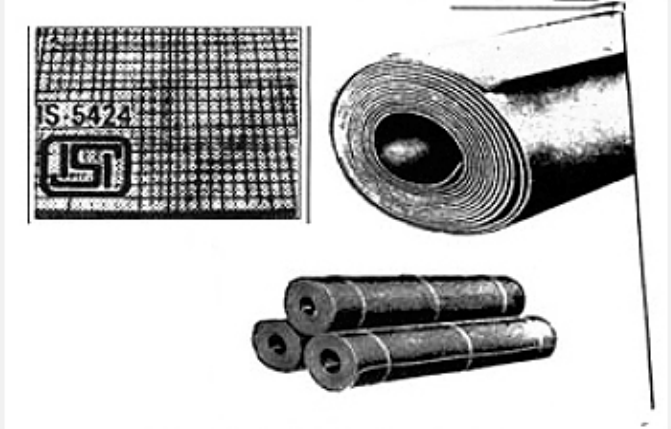

단열 바닥 매트고무 시트 롤에 싸서

면책 조항 : 면책 조항 : 정보의 서면 및 구두 HIC는 그것 & 어떤 자연에 신뢰할 수없는 부채를 결정 제공하는 자사의 제품을 상대적으로 그 용도에 대해서는. 유니버설 브랜드 산업 제품의 구매자가 자신에 대한 이런 제품의 적합성을 결정한다.



**연락을 인용 :**

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령