



토크 모터 드라이브
빠른 연결 끊기
거미는 커플링
공백 용량



커플링 스타 거미 기술 사양 JOY 사랑 EQVT HIC 제조 브랜드

유니버설 스타 커플링 펌프 왕복에, 방법에 발전기 세트, 디젤, 가스 엔진 등 드라이브,, 커플링 간단한 설치 공사로 인해 특별한 도구가 필요합니다, 모든 다른 거미 팔을 an 게으름 뱅이이며 빠르고 쉬운 설치를 보장 고급 수 있습니다 부하 캐리어 문턱 & 따라서 모든 커플링에 여분의 거미로 작동합니다.



'패'스타 커플링



'소프트웨어'스냅 랩 커플링



'RRS'스페이스 커플링

동력 전달 hic 스페이스 스파이더 커플링

- 패 타입 펌프 최대 외경 192mm 75mm 크기를 최대로 러브 280 교환할 수 턱 거미 커플링 050 드라이브를 낳았다.
- 소프트웨어 유형 원심 펌프 323mm 크기 80mm 최대 외경 225 개까지로 교환할 수 rathi 스냅인을 실행 포장 커플링 095 낳았다.
사용의 용이성에 연결된 장비를 해체할 필요가없습니다으로 기계 가동하면서 따라서 절약 요소를 대체합니다.
- 안녕하세요 - RRS 타입 엔진 회전 속도 rathi 상호 공백 커플링 095-226 크기 90 - 100 - 140mm 공백 길이 70mm 최대 낳았다.
- 안녕하세요 - RRL 유형 엔진 회전 속도 rathi 상호 공백 커플링 095-225 크기 90 - 100 - 140mm 공백 길이 70mm 최대 낳았다.
- 에 c- 시리즈는 높은 토크 러브 쿠션 상호 플렉스 샤프트 커플링 80mm 내경 최대 크기 개까지 226-2955.

2 개의 표준 허브, 한 쿠션 세트와 칼라 하드웨어와 좋은 선택합니다.

현명한 선택은 (i) 서비스 요소 (2) 설계 전력 X 서비스 요소 (3) 기술 데이터 테이블 (4) 확인에서 실행을 결정하는 마력 모터 적절한 커플링을 선택하여 사용할 수 있는 여부를 선택한 커플링의 크기를 낳았다.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791


전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



토크 빠르거
연결은 커
모터 연동
드라이브
꿈기
응용
커플링

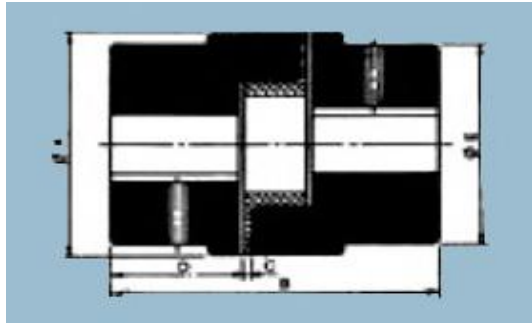

스타 스파이더 커플링 공백 제품 사양

커플링 크기	소재 알 = 알루미늄 정규반 = 주물	지루한		커플링 바깥쪽 직경 한	커플링 전체적으로 길이 B 조	갭 사이에 턱 & 몸 C	커플링 길이 를 통해 지루한 D 조	커플링 포용 직경 전자	토크 kg.M.	힘 per100 레브 / 분 130,000 원	힘 per100 레브 / 분 HP는
		지루한	맥스								
050- SL가	CI	5	16	27	42	1	15	27	0.29	0.03	0.04
070- SL가	CI	9	20	36	51	2	19	36	0.50	0.04	0.06
070- SL가	AL	9	20	36	51	2	19	36	0.40	0.037	0.05
075- SL가	AL	14	22	44.5	55	2	21	39	0.80	0.80	0.11
075- SL가	CI	9	22	44.5	55	2	21	39	1.00	0.10	0.13
095- SL가	AL	15	28	54	63	2	25	49	1.70	0.17	0.23
095- SL가	CI	15	28	54	63	2	25	49	2.15	0.22	0.30
099- SL가	AL	15	30	65	72	2	27	51	2.80	0.29	0.39
099- SL가	CI	15	30	65	72	2	27	51	3.58	0.37	0.50
100- SL가	AL	15	38	65	88	2	35	57	4.00	0.41	0.55
100- SL가	CI	15	38	65	88	2	35	57	4.73	0.49	0.66
110- SL가	CI	15	42	85	108	3	43	76	8.95	0.93	1.25
150- SL가	CI	15	48	96	115	3	45	80	14.32	1.49	2.00
190- SL가	CI	36	55	115	133	3	54	102	19.34	2.01	2.70
225- SL가	CI	36	60	127	153	3	64	108	27.00	2.81	3.77
226- SL가	CI	36	65	137	178	3	70	115	32.33	3.36	4.51
276- SL가	CI	45	75	157	200	3	80	127	53.71	5.59	7.50
280- SL가	CI	45	75	192	200	3	80	140	76.69	8.30	11.12
295- SL가	CI	58	90	237	238	3	95	160	130.41	13.58	18.21
295- SL가	CI	73	100	237	264	3	108	180	217.35	22.64	30.35



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 벨트 제품 단조 스틸 바디 사업부.)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



도크 모터 드라이브
빠른 연결 끊기
거미는 커 범용링
공백 커링



- * 커플링 상응 & 교환할 러브 조이는 유형 '패' & Fenner 브랜드 에섹스 표준.
- * 상호 동등한 & 75/90/100/135/140/180 밀리미터 길이의 Spacer를 입력 커플링 커플링 'RRL' & 'RRS'도 제작 및 공급.
- * 커플링 외부 거미, '스카우트' eqvt & 커플링 쿠션 Type, 'C'로 eqvt. 또한 제조.
- * 지정된 순서에 해당하는 것보다 다른 구멍.
- * 커플링 스타도 빨리 제조 - Fit을 Taper 덤블 잠금 시스템.

스타 커플링 정보를 조회하거나 주문과 공급되고

- 커플링 크기가 없다. 즉, SL 아이의 SL 070 또는 099 & 기타 등등.
- 재료 학년 즉, 알루미늄이나 주철 & 기타 등등.
- 외경, 복용 에 mm.
- 밀리미터에서 특정 지루한 크기.
- 스타 커플링 정기를 입력하거나 신속한 - 맞는 부시 대통령은 점점 작아 잠금 시스템이 필요합니다.
- 응용 프로그램을 시키세요.
- NOS에 수량.

면책 조항 : 정보의 서면 및 구두 HIC는 그것 & 어떤 자연에 신뢰할 수없는 부채를 결정 제공하는 자사의 제품을 상대적으로 그 용도에 대해서는. 유니버설 브랜드 산업 제품의 구매자가 자신에 대한 이런 제품의 적합성을 결정한다.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 벨트 제품 단조 스틸 바디 사업부.)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령