



모터 - 생성기  
플렉시블 커플링 드  
라이브 타이어  
기술 사양



## 고무 커플링 기술적 사양의 타이어 제조 HIC 범용 브랜드

유니버설 두로와 커플링, Neoprene 소재로 만든 사실 타이어는 방식으로 높은 토크 각종 산업 기계에서 모터 발전기 등에 용량을 전송할 수 있도록 / 자연 / 합성 고무 화합물 Rayon 강화 / 나일론 / 폴리에스터 코드 우수한 평가 & 긴 줄 내구성, 잘 최대 속도 (rpm에서) 어떤 결합이 설치의 경우에는 커플링 어셈블리에서 유연한 요소 중에 미끄럼 대 0으로 최소 보장을 달성하기 위해 일치하는 크기를 낳았다.



두로와 커플링

## 고무 커플링 용통성 SHAFT 드라이브 제품 사양서

- **TC** - 시리즈는 기존의 고무 타이어 고유 상호 모터 커플링 006-024 사이즈 최대 530mm 최대 외경 170mm 내경 및 예비 타이어.
- **F** 시리즈 multidirectional 유연한 상호 rathi 타이어 커플링 40-200 사이즈 최대 190mm 최대 내경 및 예비 타이어.
- **전화** 시리즈는 새로운 세대 유연한 상호 fenaflex 샤프트 커플링 96-450 사이즈 최대 175mm 최대 내경 및 예비 타이어. 윤활이 필요없는 사용의 용이성, 큰 misalignment 흡수하므로 가동을 절약할 수 있습니다.
- **HRC - 280** 크기 115mm 최대 내경 및 예비 요소를 최대로 일련의 상호 fenner 유연한 샤프트 쿠션 커플링 090.

내경 사이즈 : 6mm에 280mm

속도 (목사 / 분.) : 500 7000 rpm 패키지에 이르기까지.



### 연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



모터 - 생성기  
플렉시블 커플링 드  
라이브 타이어  
기술 사양



모터 커플링 치수 세부 TC를 - 시리즈

타이어 크기 커플링	타이어 커플링 맥스. 지루한 mm	최대 속도를 RPM	접수 백작	커플링 약. 치수 (mm)					격차를 곱고있다. 두 플랜지 (남)
			RPM을 HP/100	커플링 타이어 복용 (원정)	커플링 길이 (L)	허브 다이아 (D 조)	플랜지 길이 (전자)		
001-TC를 /부터 Z	9	6000	공칭	42	54	27	19	16	
002- TC를 /부터 Z	11	6000	공칭	54	68	38	24	20	
003- TC를 /부터 Z	14	6000	공칭	70	78	43	27	24	
004- TC를 /부터 Z	18	5500	공칭	93	74	30	26	22	
005- TC를 / Y	20	6500	0.07	97	74	35	25	24	
006- TC를/X는	22	5500	0.14	105	84	38	32	20	
007- TC를/W기술	24	5500	0.21	105	111	43	40	31	
008- TC를/브이	28	5500	0.28	120	95	51	37	21	
009- TC를/유	32	5500	0.42	135	108	58	39	30	
009- TC를/US	38	5500	0.55	144	120	66	48	24	
010- TC를/T와	44	4400	0.63	160	132	71	49	34	
011- TC를/S의	45	4300	0.77	164	133	75	51	31	
012- TC를/R은	44	4200	0.98	176	147	71	53	41	
013- TC를/질문	50	3750	1.54	188	145	80	53	39	
014- TC를/P는	55	3200	2.1	212	155	95	56	43	
015- TC를/O를	70	2750	3.1	240	173	118	62	49	
016- TC를/아니오	85	2700	4.2	270	181	140	80	45	
017- TC를/남	90	2600	6.6	280	215	145	76	63	
018- TC를/패	95	2550	8.4	310	195	154	90	15	
019- TC를/케이	100	2450	11.0	316	202	159	95	10	
020- TC를/일본	125	2200	16.8	370	225	203	110	6	
021- TC를/나는	125	2000	21.0	370	240	203	115	10	
022- TC를/H 조	140	1700	33.6	412	256	237	118	20	
023- TC를/G 조	140	1600	52.0	448	280	230	125	30	
024- TC를/여	170	1300	75.2	530	282	315	128	26	
025- TC를/E는	145	1250	98.1	546	365	260	147	71	
026- TC를/D 조	145	1080	117.1	630	457	387	203	51	
027- TC를/C 조	enq에	960	138	746				질의에서	
028- TC를/B 조	enq에	960	173	746				질의에서	



연락을 인용 :


HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)  
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도  
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120  
팩스: 91-11-2874 2791  
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



모터 - 생성기  
플렉시블 커플링 드  
라이브 타이어  
기술 사양



커플링 부분보기 (TC를 - 시리즈)

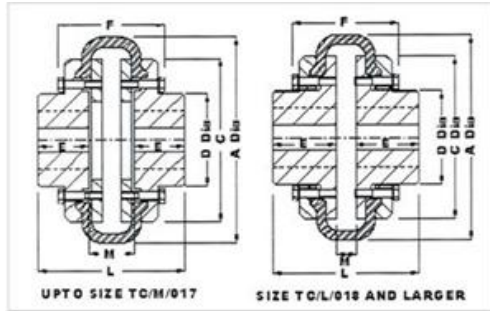

TC를 고무타이어 커플링

플렉시블 커플링 치수 세부 F - 시리즈

타이어 크기 유연한 커플링	따분한 두로와 커플링		한 mm	패 mm	D 조 mm	전자 mm	C mm	G 조 ** mm	남 ** mm	여 mm	모터 파워 당 100 레브 / 분 kW.	당 전력 100 목사 / 분 H.P.	최대 속도 레브 / 분
	분 mm	맥스. mm											
40-F를	13	30	104	66	-	22	82	43	22	-	0.20	0.26	4400
45-F를	13	32	120	74	-	25	94	43	24	-	0.35	0.46	4400
50-F를	18	38	133	89	79	32	100	43	25	-	0.50	0.67	4400
60-F를	18	48	165	109	73	38	125	43	33	-	1.05	1.40	3900
70-F를	20	55	197	130	82	45	144	10	40	101	1.60	2.14	3600
80-F를	26	65	211	145	95	51	167	10	43	106	2.55	3.41	3000
85-F를	32	70	222	150	103	53	179	13	44	107	3.10	4.15	2900
90-F를	32	76	235	160	110	57	188	13	46	119	3.75	5.02	2800
100-F를	32	85	254	168	124	60	216	13	48	123	5.19	6.95	2500
110-F를	32	90	279	174	134	65	233	14	44	127	7.32	9.80	2200
120-F를	39	102	314	201	152	76	264	14	49	140	12.20	16.34	2000
140-F를	76	120	359	211	195	89	311	14	24	152	19.20	25.72	1700
160-F를	75	140	402	234	216	102	345	19	30	156	32.10	43.01	1500
180-F를	75	175	470	274	266	114	398	19	46	188	57.00	76.38	1400



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



모터 - 생성기 플링 드  
플렉시블 타이어  
기술 사양




G 조 \* 금액은 필요 타이어 출시 철회되어야 클램핑 나사입니다.

남 \*\* 플랜지 사이의 거리입니다.

일반적으로 샤프트 끝을 남 거리가 떨어져 있지만, 그들은 더 큰 거리가 떨어져 계속 유지 될 수 있을 수 있습니다. 관심있는 충분한 길이 샤프트 keyway 허브로 덮여있다 취해지고있다. 이 샤프트의 길이 또한 각 끝에 샤프트 사이에 플레이를 엄두에 보관 - 와글와글을 피하기 위해 다른 가까이 데리고있을 수 있습니다.

### 커플링 단면보기 (의 F - 시리즈)

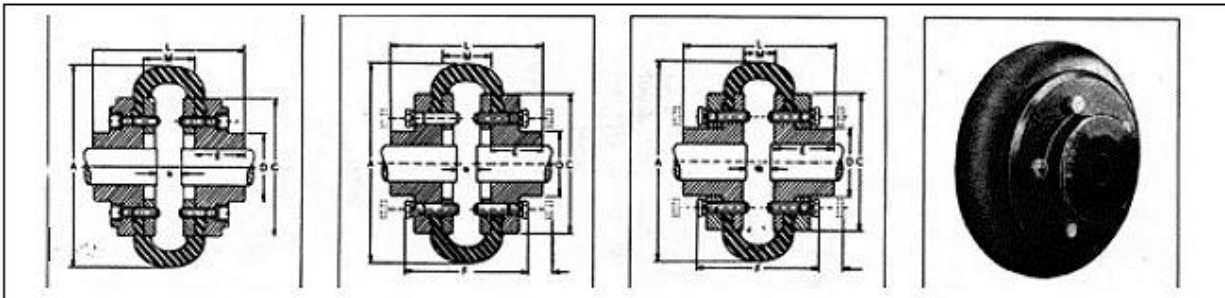

From Size 40 F to 60 F

From Size 70 F to 120 F

From Size 140 F & onwards

### F Tyre Couplings

**연락을 인용 :**

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)  
 D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도  
 전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120  
 팩스: 91-11-2874 2791  
 전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
 웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>  
 주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



모터 - 생성기  
플렉시블 커플링 드  
라이브 타이어  
기술 사양



플렉시블 샤프트 커플링 차원의 세부 사항

플렉스 샤프트 커플링 크기	커플링 맥스. 지루한 mm (6)	최대 속도 RPM	평가		커플링 약. 치수 (mm)				
			모터 토크 킬로그램. M.	RPM을 H.P./100	타이어 폭 (1)	커플링 길이 (2)	허브 다이아 (3)	플랜지 길이 (4)	격차를 걸고있다. 두 플랜지 (5)
34-PH	10	7000	공칭	공칭	34	34	14	16	6
40-PH	12	7000	- 않습니다 -	- 않습니다 -	40	40	17	19	8
46-PH	15	6500	0.87	0.12	46	40	22	19	8
56-PH	18	6000	1.08	0.15	56	48	26	22	11
66-PH	25	6000	1.52	2.21	66	54	36	25	11
76-PH	27	6000	1.81	0.25	76	66	39	30	14
86-PH	34	6000	2.90	0.40	86	76	49	35	14
96-PH	36	5500	3.62	0.50	96	76	51	35	16
106-PH	38	5500	4.35	0.60	106	76	54	35	18
116-PH	42	5500	5.43	0.75	116	88	60	40	22
126-PH	48	5500	9.00	1.25	126	88	68	40	22
140-PH	50	5500	12.70	1.75	140	100	72	46	26
160-PH	57	5000	16.40	2.25	160	108	82	50	28
178-PH	60	4500	22.0	3.00	178	128	100	60	32
190-PH	65	4000	29.0	4.00	190	146	105	70	30
218-PH	75	3500	43.5	6.00	218	160	124	75	36
250-PH	80	3000	62.0	8.50	250	192	145	90	40
272-PH	100	2750	80.0	11.00	272	205	163	90	55
292-PH	105	2600	109	15.00	292	228	168	105	47
316L-PH	90	2500	174	24.00	316	195	150	90	47
316H-PH	115	2500	174	24.00	316	245	190	115	47
342L-PH	90	2250	232	32.00	342	195	150	90	53
342H-PH	120	2250	232	32.00	342	255	198	120	53
390L-PH	100	2000	290	40.00	390	218	165	100	57
390H-PH	140	2000	290	40.00	390	298	230	140	57
450L-PH	130	1600	508	70.00	450	270	216	125	60
50H-PH	175	1600	508	70.00	450	360	286	170	60
520L-PH	150	1400	726	100	520	294	250	135	62
520H-PH	220	1400	7176	100	520	384	354	180	62
600-PH		1300	1310	180	600				
672-PH		1100	1960	270	672				
725-PH		950	2900	400	725				
812-PH		850	4356	600	812				
1000-PH		750	6534	900	1000				
1100-PH		650	8712	1200	1100				
1175-PH		550	10890	1500	1175				
1250-PH		500	14520	2000	1250				



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 벨트 제품 단조 스틸 바디 사업부.)  
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도  
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120  
팩스: 91-11-2874 2791  
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령







모터 - 생성기  
플렉시블 타이어  
기술 사양



## Coupling Sectional View (PH-SERIES)



Up to Size 520 PH



For Sizes 600 PH to 1250 PH

전화 두로와 커플링

## 커플링 타이어 정보 문의 또는 주문과 함께 제공된 만나려면

1. 모터 HP의 평가, 즉 15 일 또는 60 마력 파워 & 동등.
2. RPM을 실행하는 것입니다 즉 커플링은 650 또는 1400년 & 동등.
3. 에 mm 보게 크기 즉 9 또는 15mm & 동등.
4. 즉, TC를 시리즈 또는 F 시리즈 커플링 유형 또는 전화 시리즈.
5. 머신 타입.
6. nos의 수량.

면책 조항 :정보의 서면 및 구두 HIC는 그것 & 어떤의 자연에 신뢰할 수없는 부채를 결정 제공하는 자사의 제품을 상대적으로 그 용도에 대해서는. 유니버설 브랜드 산업 제품의 구매자가 자신에 대한 이런 제품의 적합성을 결정한다.



### 연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령