




Transportadores Elevadores Cinturão trincos Especificações Técnicas

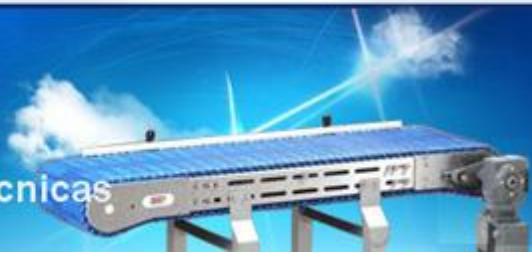

Tapete rolante fixador especificações técnicas
hic universal fabricados Brand

Universal correia transportadora Fixa dores garante maximizando uptime transportadores, transportadores de segurança, produtividade e correias, de certa forma, chapas de aço temperado e endurecido espessa tipos são utilizados, clips são revestidas de zinco, nozes parafusos são pintados auto acabamento preto, já a vida na maior tensão com cintos mecânica eclair ratings upto 350 KN / M (= 2000 PIW)

Correias transportadoras industriais fechos mecânicos caderno de especificações



- Mineração e Indústria Aggregate Transportadores Hawk Tipo Conveyor Belt Fasteners em Tamanho 1, 1,5, 2, 2,5 & 3



- Rubber & Leather Belts Drive Grip bem -Belt fastener em tamanho 47 milímetros a 147 mm Comprimento



- Lap & Saddle Voltar Belt Juntas Oval Tipo Belt fastener Tamanho em 1 / 4, 5 / 16, 3 / 8



- Indústria Alimentar de grãos Elevadores Fang Tipo Belt Elevador Bolt biselados Concertic Chefe de tamanho Metric & UNC Rosca.



- Aço Baldes Com recesso Hole Euro Bolt Hexágono Porca Arruela Como por DIN 15237 em tamanho 35 x M10, M10 x 40, M10 x 90



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)

D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Transportadores Elevadores Cinturão trincos Especificações Técnicas



- Caminhos-de Comboios Iluminação Belting Drive
Walker Tipo Dynamo Belt fastener Como por RDSO DRG. 3714 (ALT -1).



- Packing & Food Transportadores Alligator Tipo Steel Belt cosadura
No tamanho 15, 20, 25, 27, 35, 45, 55, 65 até 288 milímetro os faixa comprimento

Cinturão fastener Seleção Guia Rápido				
Tamanho fastener	Rubber Belt Espessura Gama (Mm)	Para os cintos com admissível de trabalho tensão de rebites ratings upto		Pulley Diâmetro mínimo sugerido (Mm)
		(kN / m)	(.I.W.)	
1	5 bis 11	30	150	300
1.5	11 bis 17	50	300	450
2	14 bis 21	75	440	750
2.5	19 bis 25	75	450	1050
3	24 & Bove	100	560	1200

* Fastener estabelece requisitos são aproximadamente 5% até cerca de cinto de largura, por exemplo. 600 milímetros de largura correame irá requerer até 30 nós. conjuntos para fazer um único conjunto.

Cinturão fastener informações devem ser fornecidas juntamente com Interrogação ou Ordem

1. Cinturão Tipo de fecho, ou seja, se falcão tipo e assim por diante.
2. Tamanho Belt & Grossura
3. Cinturão Application Service
4. Quantidade em números

Disclaimer: Informação, da escrita e verbal são prestados por HIC, em relação aos seus produtos que ele determina que seja fiável e não passivos de qualquer natureza no que se refere à sua utilização. O comprador de produtos industriais UNIVERSAL marca deverá determinar por si próprio a adequação de tais produtos.



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)

D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente