



Offshore fluxo de fluido Camlock engates especificações técnicas

Camlock especificação técnica de engate rápido universal hic fabricados Brand

Universal Camlocks não garante a separação da linha pressão muito utilizados em indústrias, a saber, cervejarias, produtos químicos, tintas, fertilizantes, tintas, mineração, petróleo, fábricas de papel, têxteis e outros estabelecimentos industriais, de uma forma Camlock corpo é feito a partir de sólidos barra de estoque alumínio / aço macio brass/SS304/SS316, ou então corpo é feito de peças vazadas de aço ao carbono WC B grau ou IS 1030/gunmetal LG 2C grau / alumínio bronze AB2C grau / SS304 (cf. 0,08) / SS316 (cf. 0,08), árvores de cames de armas é fabricado a partir de fundição de SS304/SS316 / gunmetal / alumínio bronze, material de vedação padrão nitrile / silício / hypalon / neoprene com efeito ligações como por requisitos, adequadas para resistir a pressões de trabalho de 100 psi a 500 psi e temperatura de - 40 graus C a 350 C, com boa seleção de corpo e selo materiais.



Camlock acoplamento Product Specification



- Choroze Viscose material colante transferência hidráulica Camlock acoplamentos em aço inoxidável SS 304, SS 316, alumínio, latão, em 1/2 "(12,5 mm) a 6" (150 mm) Tamanhos acoplador adaptador conjuntos.
- Quick cam braço Coupler conector macho (parte B), do sexo feminino (parte D); Adaptador fêmea (parte A), do sexo masculino (parte F); Mangueira Shank acoplador (parte C). adaptador (parte E).
- Roscas BSP e NPT, como por Flanges ANSI B16.5 classe 150 RF e 150 ASA classe cam groove acoplamentos final conexões.

Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)

D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>


Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Offshore fluxo de fluido
Camlock engates
especificações técnicas



Camlock Adaptor Uma Mulher

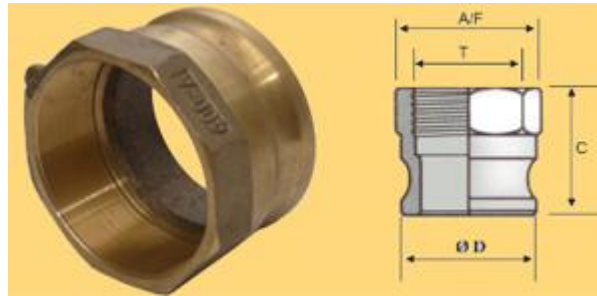

Camlock Adaptor Uma Mulher

Serial No.	Camlock Tamanho	A/F	C	OED
1	1/2"	25	40	22.7
2	3/4"	33	43.6	32.1
3	1"	38.5	48.1	36.7
4	1 1/4"	48	55	45.5
5	1 1/2"	54	55.5	53.4
6	2"	66.5	62	63
7	2 1/2"	80.5	86.3	75.8
8	3"	96	70.2	91.5
9	4"	130.5	79.9	119.5
10	5"	155.5	80.9	145.5
11	6"	183.5	94.1	176.3

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio p or favor.



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Offshore fluxo de fluido
Camlock engates
especificações técnicas



Camlock acoplador macho B



Camlock acoplador macho B

Serial No.	Camlock Tamanho	A	B	C
1	1/2"	119.4	54.7	54.1
2	3/4"	113.0	53.0	49.3
3	1"	133.1	63.2	63.5
4	1 1/4"	180.0	84.0	66.0
5	1 1/2"	190.6	82.1	72.6
6	2"	198.6	94.1	84.7
7	2 1/2"	210.0	109.2	83.9
8	3"	253.2	132.8	92.5
9	4"	272.2	160.4	93.2
10	5"	354.0	200.0	115.5
11	6"	422.0	258.0	112.0

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Offshore fluxo de fluido
Camlock engates
especificações técnicas



Camlock Mangueira Coupler C



Camlock Mangueira Coupler C

Serial No.	Camlock Tamanho	A	B	C	H	OED
1	1/2"	114.0	52.0	84.0	52.3	15.2
2	3/4"	113.9	52.0	84.0	52.3	20.9
3	1"	120.5	60.2	106.9	60.9	26.1
4	1 1/4"	177.0	80.0	112.0	57.0	34.6
5	1 1/2"	189.4	83.6	112.5	68.5	39.7
6	2"	193.7	95.0	129.6	79.7	52.5
7	2 1/2"	211.0	106.8	139.2	87.0	65.9
8	3"	241.9	133.5	162.1	104.7	77.1
9	4"	263.0	158.0	163.0	93.0	102.5
10	5"	336.0	200.0	191.5	125.0	131.2
11	6"	402.7	229.3	230.0	165.0	149.6

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Offshore fluxo de fluido
Camlock engates
especificações técnicas



Camlock Acoplador fêmea D



Camlock Acoplador fêmea D

Serial No.	Camlock Tamanho	A	B	C	A/F
1	1/2"	105.0	46.0	42.5	25.5
2	3/4"	115.0	53.0	46.0	32.0
3	1"	133.3	61.3	55.3	38.5
4	1 1/4"	177.0	80.0	63.0	50.0
5	1 1/2"	188.0	92.3	66.0	54.5
6	2"	198.4	100.7	75.7	66.5
7	2 1/2"	211.3	111.7	82.3	81.5
8	3"	244.2	134.4	87.2	94.5
9	4"	280.0	163.0	100.9	124.0
10	5"	306.4	192.0	106.3	153.5
11	6"	418.9	245.2	113.0	185.0

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>


Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Offshore fluxo de fluido
Camlock engates
especificações técnicas



Camlock Mangueira Adaptador E

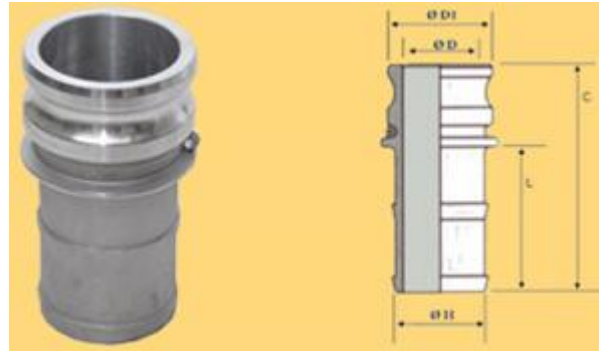

Camlock Mangueira Adaptador E

Serial No.	Camlock Tamanho	ØD1	C	OEH	OED	L
1	1/2"	34.0	70.5	15.0	32.5	38.0
2	3/4"	32.7	87.0	22.0	32.1	51.3
3	1"	41.5	99.0	27.0	36.7	54.7
4	1 1/4"	54.5	110.0	34.0	45.5	56.0
5	1 1/2"	55.4	114.4	39.2	53.4	60.6
6	2"	66.7	131.5	52.6	63.0	69.7
7	2 1/2"	81.1	142.5	66.5	75.8	80.3
8	3"	101.5	144.1	79.4	91.5	81.3
9	4"	123.7	175.2	102.3	119.5	141.2
10	5"	166.5	199.2	132.0	146.0	121.4
11	6"	209.1	246.7	157.5	175.3	159.9

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)

D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>


Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Offshore fluxo de fluido
Camlock engates
especificações técnicas



Camlock Macho Adaptador F

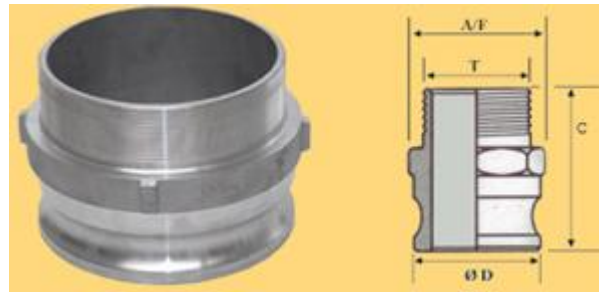

Camlock Macho Adaptador F

Serial No.	Camlock Tamanho	A/F	C	OED
1	1/2"	34.0	49.0	32.0
2	3/4"	32.5	55.0	32.1
3	1"	40.0	66.0	36.7
4	1 1/4"	48.0	77.0	45.5
5	1 1/2"	55.5	76.8	53.4
6	2"	65.0	86.6	63.0
7	2 1/2"	81.0	99.5	75.8
8	3"	92.5	100.0	91.5
9	4"	120.5	113.3	119.5
10	5"	156.0	130.4	146.0
11	6"	179.5	139.8	175.8

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Offshore fluxo de fluido
Camlock engates
especificações técnicas



Camlock Dust Cap



Camlock Dust Cap

Serial No.	Camlock Tamanho	A	B	C	D
1	1/2"	117.0	60.0	46.0	38.0
2	3/4"	117.0	60.0	46.0	38.0
3	1"	135.0	69.0	51.0	41.0
4	1 1/4"	177.0	80.0	54.0	44.0
5	1 1/2"	149.0	87.0	57.0	47.0
6	2"	159.0	97.0	65.0	54.0
7	2 1/2"	207.0	111.0	70.0	54.0
8	3"	253.0	137.0	70.0	59.0
9	4"	278.0	162.0	74.0	61.0
10	5"	305.0	189.0	75.0	62.0
11	6"	413.0	260.0	85.0	71.0

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Offshore fluxo de fluido
Camlock engates
especificações técnicas



Camlock Poeira Plug



Camlock Poeira Plug

Serial No.	Cam Groove Acoplamento Tamanho	OED	OEE	F	C
1	1/2"	32.6	14.0	29.0	37.0
2	3/4"	32.6	19.0	29.0	37.0
3	1"	36.5	24.0	32.0	42.0
4	1 1/4"	45.4	27.0	39.0	51.0
5	1 1/2"	53.3	36.0	41.0	51.0
6	2"	63.0	45.0	49.0	60.0
7	2 1/2"	75.8	57.5	46.0	58.0
8	3"	92.0	71.0	53.0	64.0
9	4"	119.4	80.0	53.0	66.0
10	5"	146.0	86.0	54.0	67.0
11	6"	176.0	86.0	54.0	68.0

Todas as dimensões são em mm; dimensões sujeitas a alterações sem aviso prévio por favor.



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



Offshore fluxo de fluido
Camlock engates
especificações técnicas



Camlock Acoplamento Informações a serem abastecidos com Interrogação ou Ordem

- (1) Camlock Tamanho i.e. ½ "ou 1" e assim por diante.
- (2) Body material sólido ou seja, fora da barra de ações ou vazamento e seu grau ou seja SS304 / SS316 e assim por diante.
- (3) Cam braço ou seja, material de aço inoxidável SS304/SS316 e assim por diante.
- (4) Selo material ou seja, nitrato ou silicone e assim por diante.
- (5) Quick Coupler estilo e configuração ou seja, rosca macho ou fêmea ou mangueira & tipo BSP ou NPT.
- (6) Adaptador estilo e configuração.
- (7) Pressão em psi ou kg/cm².
- (8) Faixa de temperatura.
- (9) Aplicação.
- (10) Quantidade em nos.

*** Fabricação de outro tipo e estilo empreendido os para que envie velho modelo utilizado amostra e informações, como indicado em min. informações necessárias ao enviar inquérito ser enviado.**

Disclaimer: Informação, da escrita e verbal são prestados por HIC, em relação aos seus produtos que ele determina que seja fiável e não passivos de qualquer natureza no que se refere à sua utilização. O comprador de produtos industriais UNIVERSAL marca deverá determinar por si próprio a adequação de tais produtos.



Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)

D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente