



## Torque Motor Drive Desconexão rápida Spider Universal Spacer Acoplamentos



Engate Star Spider especificação técnica alegria amor EQVT hic fabricados Brand



'L' Star Acoplamento

Universal Star Acoplamentos garante rápida e fácil instalação em bombas al ternativo, gerador, estabelece, motores diesel ea gás e outras unidades, de certa forma, engate instalação não requer ferramentas especiais devido à construção simples, todos os outros aranha braço é uma polia de tensão e pode ser avançada para o transport ador de carga e dos maxilares, assim, funcionar como uma aranha sobresselentes em cada engate.

### Power Transmission hic Spider Spacer Acoplamentos



"SW" Snap Embrulhe Acoplamento

- **Tipo L** bombas unidade Lovejoy intermutável mandíbula aranha acoplamentos 050-280 tamanhos até 192 milímetros OD 75 mm máximo suportaram.
- **PB Tipo** bombas centrífugas executar RATHI intermutável snap wrap acoplamentos 095-225 tamanhos até 323 milímetros OD 80 milímetros max suportaram. Facilidade de uso sem necessidade de desmontagem do equipamento ligado enquanto o elemento substituindo, assim, salvar máquinas inatividade.
- **RRS Tipo** motores oi-velocidade rotação RATHI intermutável spacer acoplamentos 095-226-90-100 Tamanhos 140 milímetros spacer comprimento máximo 70 milímetros furo.
- **RRL Tipo** motores oi-velocidade rotação RATHI intermutável spacer acoplamentos 095-225-90-100 Tamanhos 140 milímetros spacer comprimento máximo 70 milímetros furo.
- **C-series** Superior Torque Lovejoy intermutável flex veio almofada acoplamentos 226-2955 tamanhos até 80 milímetros no máximo supo rtaram.



«RRS' Spacer Acoplamento

Dois padrão hubs, uma almofada e colarinho conjunto com hardware faz boa escolha.

Escolha sabiamente por determinar (i) fator de serviço (ii) concepção poder correr motor hp x fator de serviço (iii) escolher bom acoplamento de dados técnicos tabe la (iv) verificar furo do tamanho escolhido engate, se pode ser usado.



### Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)  
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791


E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



## Torque Motor Drive Desconexão rápida Spider Universal Spacer Acoplamentos

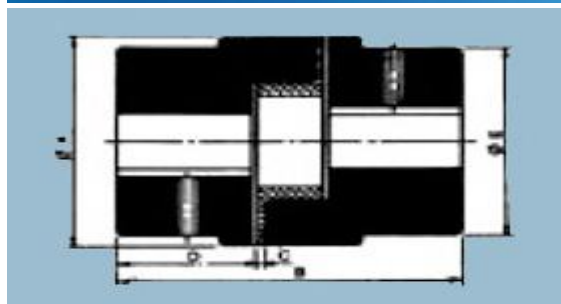

### Engate estrela aranha spacer caderno de especificações

Engate tamanho	material Al = alumínio CI = Castiron	Diâmetro		engate exterior diâmetro A	engate em toda parte comprimento B	hiato entre mandíbula & body C	engate comprimento através de suportaram D	engate abraçar diâmetro E	torque kg.M.	Poder per100 rot / min KW	Poder per100 rot / min HP
		Piloto	Max								
050-SL	CI	5	16	27	42	1	15	27	0.29	0.03	0.04
070-SL	CI	9	20	36	51	2	19	36	0.50	0.04	0.06
070-SL	AL	9	20	36	51	2	19	36	0.40	0.037	0.05
075-SL	AL	14	22	44.5	55	2	21	39	0.80	0.80	0.11
075-SL	CI	9	22	44.5	55	2	21	39	1.00	0.10	0.13
095-SL	AL	15	28	54	63	2	25	49	1.70	0.17	0.23
095-SL	CI	15	28	54	63	2	25	49	2.15	0.22	0.30
099-SL	AL	15	30	65	72	2	27	51	2.80	0.29	0.39
099-SL	CI	15	30	65	72	2	27	51	3.58	0.37	0.50
100-SL	AL	15	38	65	88	2	35	57	4.00	0.41	0.55
100-SL	CI	15	38	65	88	2	35	57	4.73	0.49	0.66
110-SL	CI	15	42	85	108	3	43	76	8.95	0.93	1.25
150-SL	CI	15	48	96	115	3	45	80	14.32	1.49	2.00
190-SL	CI	36	55	115	133	3	54	102	19.34	2.01	2.70
225-SL	CI	36	60	127	153	3	64	108	27.00	2.81	3.77
226-SL	CI	36	65	137	178	3	70	115	32.33	3.36	4.51
276-SL	CI	45	75	157	200	3	80	127	53.71	5.59	7.50
280-SL	CI	45	75	192	200	3	80	140	76.69	8.30	11.12
295-SL	CI	58	90	237	238	3	95	160	130.41	13.58	18.21
295-SL	CI	73	100	237	264	3	108	180	217.35	22.64	30.35



### Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)

D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



## Torque Motor Drive Desconexão rápida Spider Universal Spacer Acoplamentos



\* Acoplamento permutáveis equivalente ao Amor & Alegria Tipo "L" Standard & Fenner marca Essex.

\* Acoplamento Spacer tipo 75/90/100/135/140/180 milímetros de comprimento equivalente & intercambiáveis para engate 'RRL «&» RRS » também fabricados e entregues.

\* Acoplamento Externo Aranha, «SW» eqvt & Coupling Almofada Tipo, 'C' eqvt. também fabricado.

\* Diâmetro do que outros disponíveis na ordem especificada.

\* Star também fabricadas Acoplamento com Quick Fit Taper -Lock bush sistema

Star informações a serem fornecidas atrelagem com Interrogação ou fim

- Acoplamento sem tamanho. ou seja, SL 070 ou 099 SL e assim por diante.
- Material ou seja, grau de Alumínio & Ferro Elenco ou assim por diante.
- Diâmetro externo, O.D. em milímetros.
- Específico diâmetro em mm.
- Star regular tipo ou com engate rápido ajuste taper lock -mato sistema necessário.
- Aplicação detalhe.
- Quantidade em nos.

Disclaimer: Informação, da escrita e verbal são prestados por HIC, em relação aos seus produtos que ele determina que seja fiável e não passivos de qualquer natureza no que se refere à sua utilização. O comprador de produtos industriais UNIVERSAL marca deverá determinar por si próprio a adequação de tais produtos.



### Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)

D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

**Telefone** : 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax** : 91-11-2874 2791

**E-mail** : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website** : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Pessoal-chave** : Mr. Anil Gupta, presidente