



Крутящий момент двигателя Быстрый Разъединитель Spider Всеобщей Spacer Муфты



Сцепные звезда Spider Технические характеристики JOY LOVE EQVT MKX промышленных брендов

Всеобщая звезда муфты обеспечивает быстрый и простой монтаж в поршневых насосов, генераторные установки, дизельные и газовые двигатели, и другие подобные устройства, таким образом, муфта установка не требует специальных инструментов из-за простой конструкции, в другом паука рукой является лентой и может быть достигнуто для грузового перевозчика челюсти И, таким образом, функционирует в качестве запасных паука в каждой связи.



'L' Звезда Сцепные



'SP' Snap Wrap
Сцепные



'RPP' Spacer Сцепные

Power Transmission MKX Spider Spacer Муфты

- L Тип привода насосов lovejoy взаимозаменяемыми челюстей паука муфты 050 до 280 размеров до 192 мм ОД 75 мм максимальная родила.
- SW Тип центробежные насосы запустить оснастку rathi взаимозаменяемыми оберните муфты 095 до 225 размеров до 323 мм ОД 80 мм, макс родила.
Простота в использовании, как не нужно демонтировать подключенного оборудования при замене элементов тем самым экономия время простоя техники.
- RPP Тип двигателей привет скорости вращения rathi взаимозаменяемыми Spacer муфты 095 до 226 размеров 90-100-140mm Spacer длина 70 мм Макс родила.
- RPL Тип двигателей привет скорости вращения rathi взаимозаменяемыми Spacer муфты 095 до 225 размеров 90-100-140mm Spacer длина 70 мм Макс родила.
- C-серия Крутящий момент высшего love joy взаимозаменяемыми Flex вал муфты подушке 226 до 2955 до размеров 80mm макс родила.

Два стандартных узлов, одна подушка набор и воротник с аппаратным делают хороший выбор.

Выберите мудро, определив (I) службы фактор (II) дизайн мощность л.с. Мотор работает служба фактора X (III) выбрать надлежащего сцепления с техническими данными таблицы (IV) проверить размер выбранного связью, независимо от того, могут быть использованы.

Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КО (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791


Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Крутящий момент
двигателя
Быстрый Разъединитель
Spider Всеобщей
Spacer Муфты

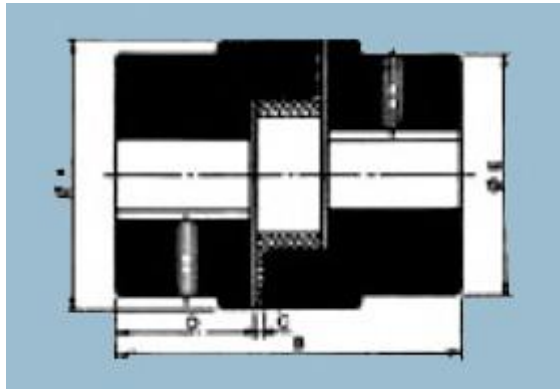

Сцепные STAR Spider Spacer продукции Спецификация

Сцепные размер	материал Аль = алюминий = CI Castiron	Диаметр		муфта на улице Диаметр Неопред еленный артиль	муфта полный длина В	Разрыв между И челюсть тела С	муфта длина сквозь родила D	муфта обнимать Диаметр E	крутящий момент kg.M.	Сила per100 об / мин KW	Сила per100 об / мин HP
		Эксперим ентальный	Макс								
050- SL	CI	5	16	27	42	1	15	27	0.29	0.03	0.04
070- SL	CI	9	20	36	51	2	19	36	0.50	0.04	0.06
070- SL	А.Л.	9	20	36	51	2	19	36	0.40	0.037	0.05
075- SL	А.Л.	14	22	44.5	55	2	21	39	0.80	0.80	0.11
075- SL	CI	9	22	44.5	55	2	21	39	1.00	0.10	0.13
095- SL	А.Л.	15	28	54	63	2	25	49	1.70	0.17	0.23
095- SL	CI	15	28	54	63	2	25	49	2.15	0.22	0.30
099- SL	А.Л.	15	30	65	72	2	27	51	2.80	0.29	0.39
099- SL	CI	15	30	65	72	2	27	51	3.58	0.37	0.50
100- SL	А.Л.	15	38	65	88	2	35	57	4.00	0.41	0.55
100- SL	CI	15	38	65	88	2	35	57	4.73	0.49	0.66
110- SL	CI	15	42	85	108	3	43	76	8.95	0.93	1.25
150- SL	CI	15	48	96	115	3	45	80	14.32	1.49	2.00
190- SL	CI	36	55	115	133	3	54	102	19.34	2.01	2.70
225- SL	CI	36	60	127	153	3	64	108	27.00	2.81	3.77
226- SL	CI	36	65	137	178	3	70	115	32.33	3.36	4.51
276- SL	CI	45	75	157	200	3	80	127	53.71	5.59	7.50
280- SL	CI	45	75	192	200	3	80	140	76.69	8.30	11.12
295- SL	CI	58	90	237	238	3	95	160	130.41	13.58	18.21
295- SL	CI	73	100	237	264	3	108	180	217.35	22.64	30.35



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Крутящий момент двигателя Быстрый Разъединитель Spider Всеобщей Spacer Муфты



- * Сцепные эквивалента И взаимозаменяемыми Любви Радость тип 'L' И Fenner бренда Эссекский стандарта.
- * Сцепные Spacer типа длины 75/90/100/135/140/180 мм эквивалента И взаимозаменяемыми с Rat hi сцепного 'РРЛ' И 'РРП' также изготовлены И поставляется.
- * Внешний Сцепные Spider, 'SW' eqvt И Сцепные буферный типа, 'C' eqvt. Кроме того, производятся.
- * Диаметр помимо указанного доступны на заказ.
- * Сцепные звезда также изготовленные с быстрой При гоняемые Конус Lock куста системы.

Звезда Сцепные Информация, которая будет снабжена Запрос или заказ

- Размер Сцепные нет. то есть, SL 070 и SL 099 И так далее.
- Материал класса т.е. алюминия или чугуна И так далее.
- Наружный диаметр, O.D. в мм.
- Конкретные размеры в мм.
- Star связью регулярного типа или с быстрой подходят суживаться куста система блокировки требуется.
- Применение деталей.
- Кол-во в н.у.к..

Оговорка: информация, письменные и устные предоставляются МКХ, по отношению к своей продукции, которая она определяет, быть надежным И нет обязательств какого характера в отношении ее использования. Покупатель ВСЕОБЩЕГО бренд промышленной продукции должен определить для себя возможность использования таких продуктов.



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс: 91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент