



Мотор-генератор Гибкий диск Тира Муфты Технические характеристики



Резиновые Сцепные Технические характеристики ШИНАМИ МКХ Изготовлено UNIVERAL Бренд



Тир Сцепные

Универсальные шины муфты обеспечивает высокий крутящий момент передачи в качестве моторного генератора, и т.д. в различных промышленных машин, таким образом, истинная шина материала изготовлена из неопрена / природных / синтетического каучука соединений армирован район / Нейлон / Полиэстер шнура дать начальник рейтинга И долго прочность, размер вполне соответствует достичь максимальной скорости (об / мин) обеспечение минимального до нуля оплетки из гибких элементов из соединительной собраний в случае каких -либо ошибочных установки.

Резиновые Сцепные гибкого вала Drive продукции Спецификация

- **Р-серия** обычных резиновых шин уникальный взаимозаменяемыми двигатель муфты 006 до 024 размеров до 530 мм Наружный диаметр 170 мм максимальный диаметр и запасных шин.
- **F серия** многонаправленные гибкой rathi взаимозаменяемыми шина соединения от 40 до 200 размеров до 190 мм диаметр и запасных шин.
- **РН серии** "Новое поколение гибких fenaflex взаимозаменяемыми вал муфты 96 до 450 размеров до 175 мм диаметр и запасных шин. Простота использования в качестве смазки нет необходимости, поглощает большую отклонение, таким образом, экономить время простоя.
- **КПЧ-серии** fenper взаимозаменяемыми гибким валом подушке муфты 090 до 280 размеров до 115mm Макс родила и запасные элементы.

Размеры Диаметр: 6 мм до 280mm
Скорость (REV. / мин.): От 500 до 7000 об. / мин.



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)
Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Мотор-генератор Гибкий диск Тира Муфты Технических характеристики



Мотор Сцепные измерению Подробности ТК - серия

Сцепления шины размера	Сцепления шины размера	Максима льная скорость RPM	Граф рейтинг HP/100 RPM	Муфты прикл. Размеры (мм)				
				Сцепления шины O.D. (I)	Сцепные длины (L)	Концентратор диаметр (D)	Фланец длина (R)	Гар ставку. двумя фланцами (M)
TK-001 / Z	9	6000	Номинальная	42	54	27	19	16
TK-002 / Z	11	6000	Номинальная	54	68	38	24	20
TK-003 / Z	14	6000	Номинальная	70	78	43	27	24
TK-004 / Z	18	5500	Номинальная	93	74	30	26	22
005-TC / Y	20	6500	0.07	97	74	35	25	24
006-TC / X	22	5500	0.14	105	84	38	32	20
007-TC / W	24	5500	0.21	105	111	43	40	31
008-TC / V	28	5500	0.28	120	95	51	37	21
TK-009 / U	32	5500	0.42	135	108	58	39	30
009-TC/US	38	5500	0.55	144	120	66	48	24
TK-010 / T	44	4400	0.63	160	132	71	49	34
TK-011 / S	45	4300	0.77	164	133	75	51	31
012-TC / R	44	4200	0.98	176	147	71	53	41
013-TC / Q	50	3750	1.54	188	145	80	53	39
TK-014 / P	55	3200	2.1	212	155	95	56	43
015-TC / O	70	2750	3.1	240	173	118	62	49
016-TC / N	85	2700	4.2	270	181	140	80	45
TK-017 / M	90	2600	6.6	280	215	145	76	63
018-TC / L	95	2550	8.4	310	195	154	90	15
TK-019 / K	100	2450	11.0	316	202	159	95	10
020-TC / J	125	2200	16.8	370	225	203	110	6
021-TC / I	125	2000	21.0	370	240	203	115	10
022-TC / H	140	1700	33.6	412	256	237	118	20
023-TC / G	140	1600	52.0	448	280	230	125	30
TK-024 / F	170	1300	75.2	530	282	315	128	26
025-TC / E	145	1250	98.1	546	365	260	147	71
TK-026 / D	145	1080	117.1	630	457	387	203	51
027-TC / C	no enq	960	138	746				По запросу
TK-028 / B	no enq	960	173	746				По запросу



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>


Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Мотор-генератор Гибкий диск Тира Муфты Технической характеристики



Сцепные сечения (Р-серия)

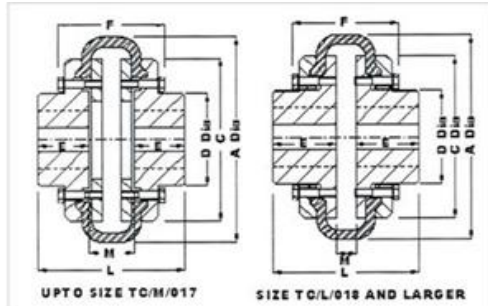

ТК резиновых шин Муфты

Гибкая Сцепные измерению Подробности F - серии

Сцепные гибких шин размера	Сцепления шин родила		Неопределенный артикуль мм	L мм	D мм	E мм	C мм	G * мм	M ** мм	F мм	Мощность двигателя 100 REV. / мин кВт.	Мощность на 100 REV. / мин Н.Р.	Максимальная скорость об / мин
	мм мин	макс. мм											
40-F	13	30	104	66	-	22	82	43	22	-	0.20	0.26	4400
45-F	13	32	120	74	-	25	94	43	24	-	0.35	0.46	4400
50-F	18	38	133	89	79	32	100	43	25	-	0.50	0.67	4400
60-F	18	48	165	109	73	38	125	43	33	-	1.05	1.40	3900
70-F	20	55	197	130	82	45	144	10	40	101	1.60	2.14	3600
80-F	26	65	211	145	95	51	167	10	43	106	2.55	3.41	3000
85-F	32	70	222	150	103	53	179	13	44	107	3.10	4.15	2900
90-F	32	76	235	160	110	57	188	13	46	119	3.75	5.02	2800
100-F	32	85	254	168	124	60	216	13	48	123	5.19	6.95	2500
110-F	32	90	279	174	134	65	233	14	44	127	7.32	9.80	2200
120-F	39	102	314	201	152	76	264	14	49	140	12.20	16.34	2000
140-F	76	120	359	211	195	89	311	14	24	152	19.20	25.72	1700
160-F	75	140	402	234	216	102	345	19	30	156	32.10	43.01	1500
180-F	75	175	470	274	266	114	398	19	46	188	57.00	76.38	1400



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Мотор-генератор Гибкий диск Тира Муфты Технических характеристики




G * является сумма, на которую зажимные винты должны быть выведены на выпуске шин.

M ** это расстояние между фланцами.

Обычно концы вала могут быть оставлены M расстоянии друг от друга, однако, их можно хранить в больших расстояний. Заботясь о том, что достаточная длина вала keyway покрыта узла. Длина вала также может быть ближе друг к другу с учетом окончания игры между валами, чтобы избежать стучат.

Сцепные сечения (F-серия)

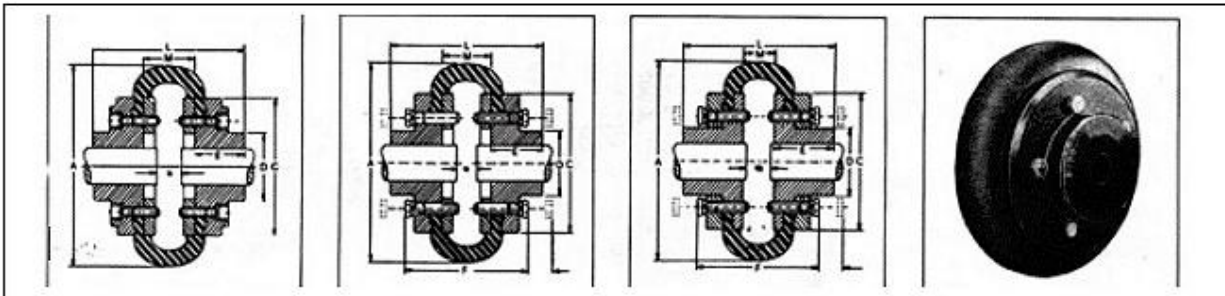

From Size 40 F to 60 F

From Size 70 F to 120 F

From Size 140 F & onwards

F Тиром Муфты



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Мотор-генератор Гибкий диск Тира Муфты Технических характеристики



Гибкая муфта измерению Подробности PH -серия

Flex муфта размер	Сцепные макс. родила мм (6)	Максимальная скорость RPM	Рейтинг		Муфты прикл. Размеры (мм)				
			Крутящий момент двигатель кг. М.	Н.Р./100 RPM	Тир O.D. (1)	Сцепные длина (2)	Концентратор день (3)	Фланец длины (4)	Гар ставку. двумя фланцами (5)
34-PH	10	7000	Номинальная	Номинальная	34	34	14	16	6
40-PH	12	7000	Дела -	Дела -	40	40	17	19	8
46-PH	15	6500	0.87	0.12	46	40	22	19	8
56-PH	18	6000	1.08	0.15	56	48	26	22	11
66-PH	25	6000	1.52	2.21	66	54	36	25	11
76-PH	27	6000	1.81	0.25	76	66	39	30	14
86-PH	34	6000	2.90	0.40	86	76	49	35	14
96-PH	36	5500	3.62	0.50	96	76	51	35	16
106-PH	38	5500	4.35	0.60	106	76	54	35	18
116-PH	42	5500	5.43	0.75	116	88	60	40	22
126-PH	48	5500	9.00	1.25	126	88	68	40	22
140-PH	50	5500	12.70	1.75	140	100	72	46	26
160-PH	57	5000	16.40	2.25	160	108	82	50	28
178-PH	60	4500	22.0	3.00	178	128	100	60	32
190-PH	65	4000	29.0	4.00	190	146	105	70	30
218-PH	75	3500	43.5	6.00	218	160	124	75	36
250-PH	80	3000	62.0	8.50	250	192	145	90	40
272-PH	100	2750	80.0	11.00	272	205	163	90	55
292-PH	105	2600	109	15.00	292	228	168	105	47
316L-PH	90	2500	174	24.00	316	195	150	90	47
316H-PH	115	2500	174	24.00	316	245	190	115	47
342L-PH	90	2250	232	32.00	342	195	150	90	53
342H-PH	120	2250	232	32.00	342	255	198	120	53
390L-PH	100	2000	290	40.00	390	218	165	100	57
390H-PH	140	2000	290	40.00	390	298	230	140	57
450L-PH	130	1600	508	70.00	450	270	216	125	60
50H-PH	175	1600	508	70.00	450	360	286	170	60
520L-PH	150	1400	726	100	520	294	250	135	62
520H-PH	220	1400	7176	100	520	384	354	180	62
600-PH		1300	1310	180	600				
672-PH		1100	1960	270	672				
725-PH		950	2900	400	725				
812-PH		850	4356	600	812				
1000-PH		750	6534	900	1000				
1100-PH		650	8712	1200	1100				
1175-PH		550	10890	1500	1175				
1250-PH		500	14520	2000	1250				



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КО (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>


Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент




Мотор-генератор Гибкий диск Тира Муфты Технической характеристики



Сцепные сечения (РН-серия)



Up to Size 520 PH



For Sizes 600 PH to 1250 PH

РН сцепления шин

Сцепные шинный Информация, которая будет снабжена Запрос или заказ

1. Мотор HP рейтинг т.е. 15 или 60 Лошадь державу И так далее.
2. RPM, на которой сцепления заключается в том, чтобы запус тить например, 650 или 1400 И так далее.
3. Размер в мм, то есть 9 или 15 мм; И так далее.
4. Сцепные Тип ТС т.е. серия или серии F или PH серии.
5. Машина типа.
6. Кол-во в н.у.к..

Оговорка : информация, письменные и устные предоставляются МКХ, по отношению к св оей продукции, который она определяет, быть надежным И нет обязательств какого характера в отношении ее использования. Покупатель ВСЕОБЩЕГО бренд промышленной продукции должен определить для себя возможность использования таких продуктов.



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованные Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент