



## 기술 사양 유체 연결 Camlock 헤오커플링

### 기술 사양 Camlock 빠른 Coupler HIC 제조 유니버설 브랜드

유니버설 Camlocks 라인의 압력을 더 광범위하게 분리 산업, 즉, 양조장, 화학 약품, 염료, 비료, 잉크, Camlock 보장 본문에서 사용되는 고체 막대 재고의에서 만들어지는 방법에 광업, 석유, 제지 공장, 섬유 및 기타 산업 시설, 알루미늄 / 마일드 스틸 brass/SS304/SS316, 또는 다른 신체 WCB 학년의 탄소 강철 주물로 만든거나 LG 전자는 1030/gunmetal 학년 2C / 알루미늄 청동 AB2C 학년 / SS304 (CF 0.08) / SS316 (CF 0.08), 카메라를 팔에 SS304/SS316 / 실리콘 / hypalon / / Gunmetal / 알루미늄 청동, 표준 니트릴의 인감 소재 주조에서 만든 요구 사항에 따라 최종 연결을 만들고, 적당함과 Neoprene 100 PSI에서 500의 PSI와 온도에 이르기까지 압력을 견딜 수 있도록 노력하고 - 40 의 350을 C 신체와 인감 자료의 적절한 선택과 함께.



### Camlock 커플링 제품 사양서



- 6 스테인레스 스틸 SS 친위대 304, SS에게 316, 알루미늄, 황동에 슬러리 Viscose ½에 끈적끈적한 물질 전송 유압 커플링 Camlock "(12.5 mm)"(150 mm) 크기의 커플러 어댑터 세트.
- 빠른 커넥터 캠 팔을 Coupler 남성 (일부 B 조), (파트 D) 여성; 아답터 여성 (일부), 남성 (일부 F); 호스 거시길 커플러 (파트 C). 어댑터 (일부 전자).
- 스레드 BSP - NPT에와 플랜지 150 클래스 캠 홈 엔드 연결 커플링은 ANSI B16.5 150 클래스의 RF 또는 ASA는 당.

#### 연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>


주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



기술 사양 유체 연결  
Camlock 헤더 커넥션



Camlock 여자 아답터 한

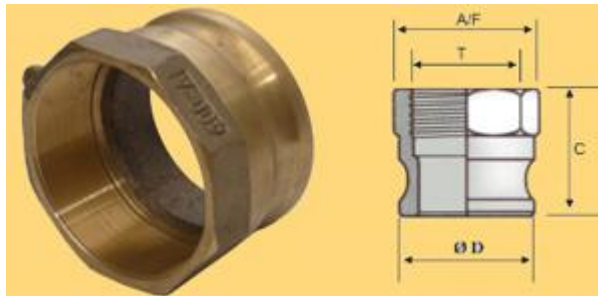

Camlock 여자 아답터 한

일련 번호	Camlock 크기	/F	C	ØD
1	1/2"	25	40	22.7
2	3/4"	33	43.6	32.1
3	1"	38.5	48.1	36.7
4	1 1/4"	48	55	45.5
5	1 1/2"	54	55.5	53.4
6	2"	66.5	62	63
7	2 1/2"	80.5	86.3	75.8
8	3"	96	70.2	91.5
9	4"	130.5	79.9	119.5
10	5"	155.5	80.9	145.5
11	6"	183.5	94.1	176.3

모든 차원에 mm; 규격은 예고없이 변경될 수주십시오.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)  
 D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도  
 전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120  
 팩스: 91-11-2874 2791  
 전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
 웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
 주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



기술 사양 유체 연결  
Camlock 헤오 커플러



Camlock 남자 Coupler B 조



Camlock 남자 Coupler B 조

일련 번호	Camlock 크기	한	B 조	C
1	1/2"	119.4	54.7	54.1
2	3/4"	113.0	53.0	49.3
3	1"	133.1	63.2	63.5
4	1 1/4"	180.0	84.0	66.0
5	1 1/2"	190.6	82.1	72.6
6	2"	198.6	94.1	84.7
7	2 1/2"	210.0	109.2	83.9
8	3"	253.2	132.8	92.5
9	4"	272.2	160.4	93.2
10	5"	354.0	200.0	115.5
11	6"	422.0	258.0	112.0

모든 차원에 mm; 규격은 예고없이 변경될 수주십시오.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)  
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도  
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120  
팩스: 91-11-2874 2791  
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



기술 사양 유체 전송  
Camlock 헤오커플러



호스 Camlock Coupler C



호스 Camlock Coupler C

일련 번호	Camlock 크기	한	B 조	C	반장님	ØD
1	1/2"	114.0	52.0	84.0	52.3	15.2
2	3/4"	113.9	52.0	84.0	52.3	20.9
3	1"	120.5	60.2	106.9	60.9	26.1
4	1 1/4"	177.0	80.0	112.0	57.0	34.6
5	1 1/2"	189.4	83.6	112.5	68.5	39.7
6	2"	193.7	95.0	129.6	79.7	52.5
7	2 1/2"	211.0	106.8	139.2	87.0	65.9
8	3"	241.9	133.5	162.1	104.7	77.1
9	4"	263.0	158.0	163.0	93.0	102.5
10	5"	336.0	200.0	191.5	125.0	131.2
11	6"	402.7	229.3	230.0	165.0	149.6

모든 차원에 mm; 규격은 예고없이 변경될 수주십시오.



연락을 인용 :


HIC 인터내셔널 회사 (산업용 벨트 제품 단조 스틸 바디 사업부.)  
 D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도  
 전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120  
 팩스: 91-11-2874 2791  
 전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
 웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
 주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



기술 사양 유체 연결  
Camlock 헤오 커플러



Camlock 여자 Coupler 패

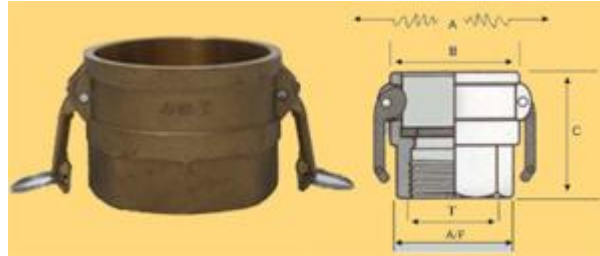

Camlock 여자 Coupler 패

일련 번호	Camlock 크기	한	B 조	C	/F
1	1/2"	105.0	46.0	42.5	25.5
2	3/4"	115.0	53.0	46.0	32.0
3	1"	133.3	61.3	55.3	38.5
4	1 1/4"	177.0	80.0	63.0	50.0
5	1 1/2"	188.0	92.3	66.0	54.5
6	2"	198.4	100.7	75.7	66.5
7	2 1/2"	211.3	111.7	82.3	81.5
8	3"	244.2	134.4	87.2	94.5
9	4"	280.0	163.0	100.9	124.0
10	5"	306.4	192.0	106.3	153.5
11	6"	418.9	245.2	113.0	185.0

모든 차원에 mm; 규격은 예고없이 변경될 수 있습니다.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



기술 사양 유체 전송  
Camlock 헤이커



호스 아답터 전자 Camlock



호스 아답터 전자 Camlock

일련 번호	Camlock 크기	ØD1	C	ØH	ØD	패
1	1/2"	34.0	70.5	15.0	32.5	38.0
2	3/4"	32.7	87.0	22.0	32.1	51.3
3	1"	41.5	99.0	27.0	36.7	54.7
4	1 1/4"	54.5	110.0	34.0	45.5	56.0
5	1 1/2"	55.4	114.4	39.2	53.4	60.6
6	2"	66.7	131.5	52.6	63.0	69.7
7	2 1/2"	81.1	142.5	66.5	75.8	80.3
8	3"	101.5	144.1	79.4	91.5	81.3
9	4"	123.7	175.2	102.3	119.5	141.2
10	5"	166.5	199.2	132.0	146.0	121.4
11	6"	209.1	246.7	157.5	175.3	159.9

모든 차원에 mm; 규격은 예고없이 변경될 수주십시오.



연락을 인용 :


HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)  
 D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도  
 전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120  
 팩스: 91-11-2874 2791  
 전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
 웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
 주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



기술 사양 유체 전송  
Camlock 헤오커 플랜지



Camlock 남자 아답터 F

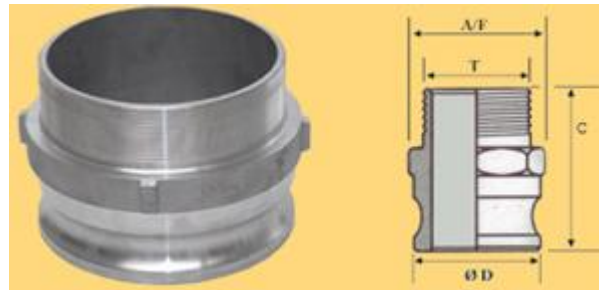

Camlock 남자 아답터 F

일련 번호	Camlock 크기	/F	C	ØD
1	1/2"	34.0	49.0	32.0
2	3/4"	32.5	55.0	32.1
3	1"	40.0	66.0	36.7
4	1 1/4"	48.0	77.0	45.5
5	1 1/2"	55.5	76.8	53.4
6	2"	65.0	86.6	63.0
7	2 1/2"	81.0	99.5	75.8
8	3"	92.5	100.0	91.5
9	4"	120.5	113.3	119.5
10	5"	156.0	130.4	146.0
11	6"	179.5	139.8	175.8

모든 차원에 **mm**; 규격은 예고없이 변경될 수 있습니다.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



기술 사양 유체 공학  
Camlock 헤오커프



먼지 Camlock 총액



먼지 Camlock 총액

일련 번호	Camlock 크기	한	B 조	C	D 조
1	1/2"	117.0	60.0	46.0	38.0
2	3/4"	117.0	60.0	46.0	38.0
3	1"	135.0	69.0	51.0	41.0
4	1 1/4"	177.0	80.0	54.0	44.0
5	1 1/2"	149.0	87.0	57.0	47.0
6	2"	159.0	97.0	65.0	54.0
7	2 1/2"	207.0	111.0	70.0	54.0
8	3"	253.0	137.0	70.0	59.0
9	4"	278.0	162.0	74.0	61.0
10	5"	305.0	189.0	75.0	62.0
11	6"	413.0	260.0	85.0	71.0

모든 차원에 mm; 규격은 예고없이 변경될 수주십시오.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령





기술 사양 유체 연결  
Camlock 헤오커플링



먼지 Camlock 플러그인



먼지 Camlock 플러그인

일련 번호	캠 그루브 커플링 크기	ØD	ØE	F	C
1	1/2"	32.6	14.0	29.0	37.0
2	3/4"	32.6	19.0	29.0	37.0
3	1"	36.5	24.0	32.0	42.0
4	1 1/4"	45.4	27.0	39.0	51.0
5	1 1/2"	53.3	36.0	41.0	51.0
6	2"	63.0	45.0	49.0	60.0
7	2 1/2"	75.8	57.5	46.0	58.0
8	3"	92.0	71.0	53.0	64.0
9	4"	119.4	80.0	53.0	66.0
10	5"	146.0	86.0	54.0	67.0
11	6"	176.0	86.0	54.0	68.0

모든 차원에 mm; 규격은 예고없이 변경될 수주십시오.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)  
 D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도  
 전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120  
 팩스: 91-11-2874 2791  
 전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
 웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com  
 주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



기술 사양 유체 종류  
Camlock 헤오(커플링)



## 문의 또는 주문 Camlock 커플링 정보와 함께 제공된 만나려면

- (1) Camlock 크기 즉 1/2" 또는 1" & 등등.
- (2) 바디 소재 단단한 막대 재고 또는 주조 및 학년, 즉 그것 SS304 / SS316 & 있으므로 즉 중.
- (3) 캠 팔을 스테인리스 스틸 소재 즉 SS304/SS316 & 너무.
- (4) 인감 소재 즉, 아질산염이나 실리콘 & 등등.
- (5) 빠른 Coupler 스타일 & 구성 즉 쓰레드 남성 또는 여성 또는 호스 & 유형 BSP 또는 NPT에.
- (6) 어댑터 스타일 & 구성.
- (7) 의 PSI 또는 kg/cm2의 압력에 근무.
- (8) 온도 범위.
- (9) 응용 프로그램.
- (10) nos에서 수량.

\* 다른 유형 & 스타일 시행된의 제조업은 예전 사용 보내 표본 샘플 및 세부로 분 표시하시기 바랍니다. 견적 요청을 보내는 동안 전송 정보가 필요합니다.

면책 조항 :정보의 서면 및 구두 HIC는 그것 & 어떤 자연에 신뢰할 수없는 부채를 결정 제공하는 자사의 제품을 상대적으로 그 용도에 대해서는. 유니버설 브랜드 산업 제품의 구매자가 자신에 대한 이런 제품의 적합성을 결정한다.



### 연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : [universal@hic-india.com](mailto:universal@hic-india.com); [belts@universaldelhi.org](mailto:belts@universaldelhi.org)

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령